


SafeGuard AP 5 / AP 5 Contropiastra

Punto di ancoraggio singolo / supporto intermedio della fune

Scheda tecnica prodotto
Revisione n. 01 del 12.06.2026

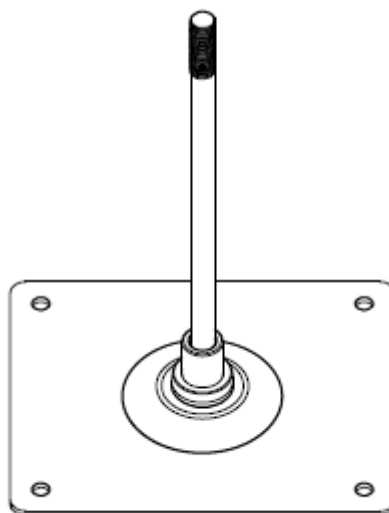

Caratteristiche	Unità di misura	AP5	AP 5 Contropiastra
Materiale		Acciaio inossidabile AISI 304	
Numero di utilizzatori	persone	4	
Sottostruttura		Trave a I, trave in legno, ...	
Sezione max.	mm	Larghezza 190, altezza 450	
Fissaggio	mm	M 10	
Dimensioni della piastra di base	mm	250x210	250x210
Spessore della piastra di base	mm	4	4
Pendenza del tetto	° (grado)	Tetti piani	
Diametro dell'asta	mm	16	
Altezza del montante	mm	300 (Art.03SGM503) 400 (Art.03SGM504) 500 (Art.03SGM505) 600 (Art. 03SGM506) 700 (Art. 03SGM507)	03SGM500
Intervallo di controllo		Annuale	
Certificazioni		EN 795:2012 – Typ A/C	
		CEN/TS 16415:2013 – Typ A/C	
		UNI 11578:2015	

Riwega Swiss GmbH si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.ch. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.