


SafeGuard AP5 auf Trapeztragschale

Einzelanschlagpunkt / Seilzwischenhalter

Produktdatenblatt

Revision Nr. 01 vom 12.06.2026

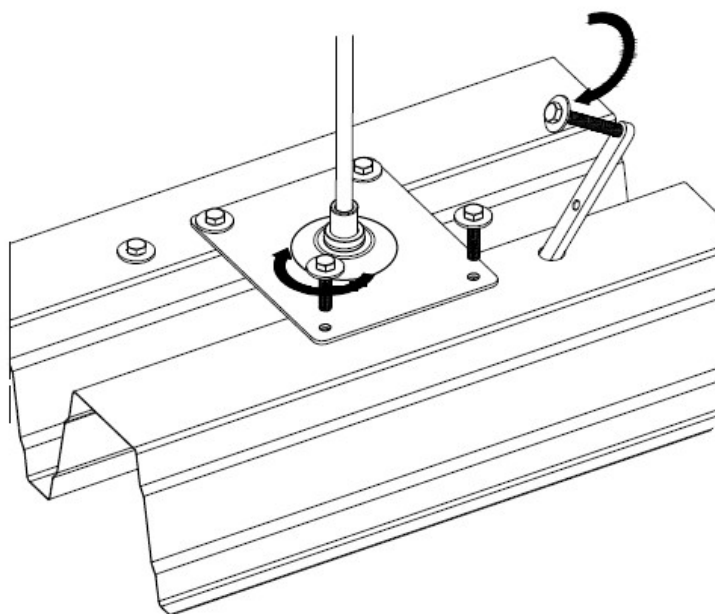

Eigenschaften	Masseinheit	AP5	Konterleisten
Material		Edelstahl AISI 304	Stahl verzinkt
Nutzeranzahl	Personen	4	
Unterkonstruktion		Trapezblechtragschale	
Min. Blechstärke	mm	0,72	
Befestigung	mm	Bef.Set Trapeztragschale (2 Stk. Konterleisten)	
Fussplattengrösse	mm	250x210	
Fussplattendicke	mm	4	
Dachneigung	° (Grad)	Flachdächer	
Stabdurchmesser	mm	16	
Pfostenhöhe	mm	300 (Art.03SGM503) 400 (Art.03SGM504) 500 (Art.03SGM505)	600 (Art.03SGM506) 700 (Art.03SGM507)
Periodische Wartung		Jährlich	
Zertifizierungen		EN 795:2012 – Typ A/C	
		CEN/TS 16415:2013 – Typ A/C	
		UNI 11578:2015	

Riwega Swiss GmbH behält sich das Recht vor, die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite www.riwega.ch eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.