


SafeGuard AP8 22mm

Fiche technique produit
Révision n° 01 du 12.06.2026

Support d'extrémité et d'angle de la ligne de vie / point d'ancrage individuel / support intermédiaire de câble

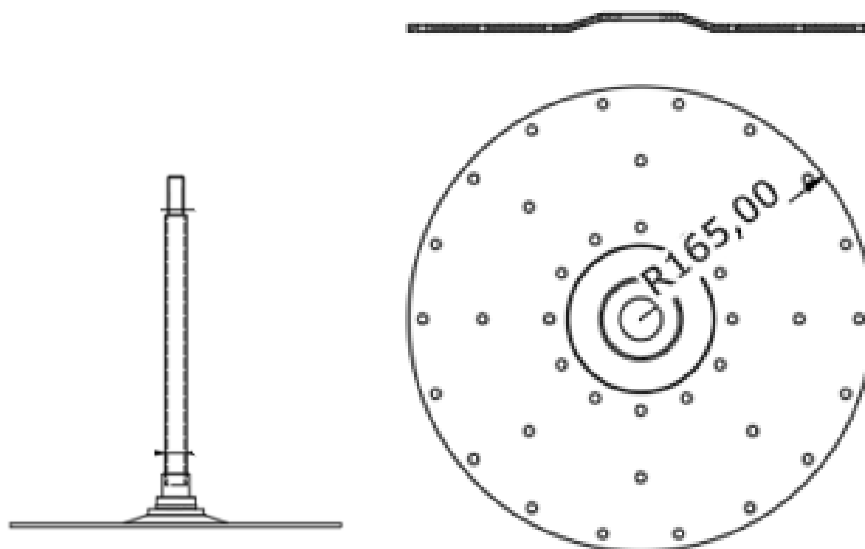

Caractéristiques	Unité de mesure	AP8 22mm		
Matériau		Acier inoxydable AISI 304		
Nombre d'utilisateurs	personnes	4		
Sous-construction		Panneaux OSB	Voligeage brut	Panneau multiplis
Épaisseur min.	mm	18	22	22
Fixation	mm	38 vis autoperceuses (kit de fixation d'origine)		
Dimensions de la plaque de base	mm	330		
Épaisseur de la plaque de base	mm	4		
Pente du toit	° (degré)	Toit plat		
Diamètre de la tige	mm	22		
Hauteur du montant	mm	300 (Art.03SGF813) 400 (Art.03SGF814) 500 (Art.03SGF815)		600 (Art.03SGF816) 700 (Art.03SGF817)
Intervalle de contrôle		Annuel		
Certifications		EN 795:2012 – Typ A/C		
		CEN/TS 16415:2013 – Typ A/C		
		UNI 11578:2015		

Riwega Swiss GmbH se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans cette fiche technique. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.ch. Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente.