


SafeGuard AP8 22mm

Scheda tecnica prodotto
Revisione n. 01 del 12.06.2026

Supporto terminale e d'angolo della linea vita / punto di ancoraggio singolo / supporto intermedio della fune

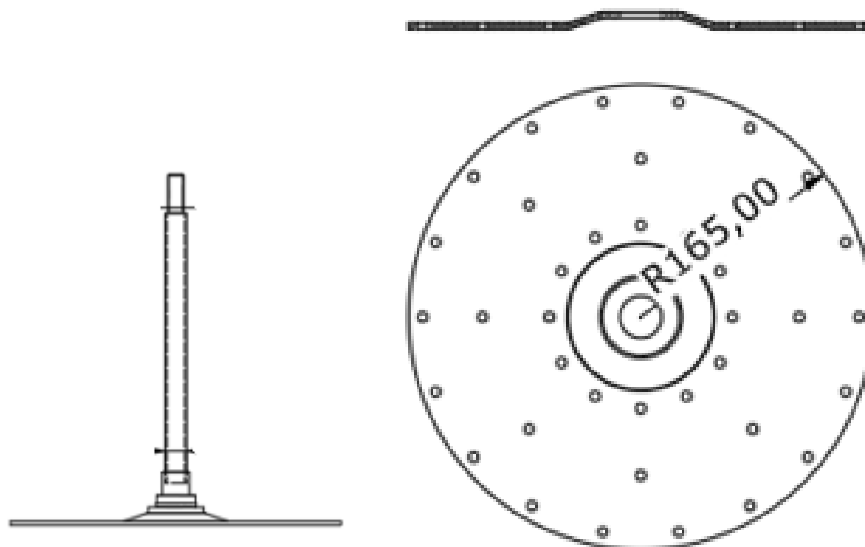

Caratteristiche	Unità di misura	AP8 22mm		
Materiale		Acciaio inossidabile AISI 304		
Numero di utilizzatori	persone	4		
Sottostruttura		Pannelli OSB	Assito grezzo	Pannello multistrato
Spessore min.	mm	18	22	22
Fissaggio	mm	38 viti autoperforanti (set di fissaggio originale)		
Dimensioni della piastra di base	mm	330		
Spessore della piastra di base	mm	4		
Pendenza del tetto	° (grado)	Tetto piano		
Diametro dell'asta	mm	22		
Altezza del montante	mm	300 (Art.03SGF813) 400 (Art.03SGF814) 500 (Art.03SGF815)	600 (Art.03SGF816) 700 (Art.03SGF817)	
Intervallo di controllo		Annuale		
Certificazioni		EN 795:2012 – Typ A/C		
		CEN/TS 16415:2013 – Typ A/C		
		UNI 11578:2015		

Riwega Swiss GmbH si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.ch. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.