



Baumusterprüfbescheinigung Certificate



Zertifikatsnummer: 2925-2504-PSA24-162-E

Certificate number:

Ausgabe: 1

Issue:

Hersteller: Riwega GmbH
Obere-Insel-Straße 28
39044 Neumarkt (BZ)
Italy

Manufacturer:

**Original- 758665 - 0000
hersteller:**

OEM:

Produkt: Persönliche Absturzschutzausrüstung - Anschlagseinrichtungen Typ A/C

Product:

Personal fall protection equipment - Anchor devices type A/C

Typ: „SafeGuard AP 8 - 16mm/22mm“ - Einzelanschlagpunkt und Systemstütze für ein horizontales Seilsicherungssystem

Type:

'SafeGuard AP 8 - 16mm/22mm' - Single Anchor Point and System Post for a Horizontal Line System

Prüfgrundlagen:
(EN ISO/IEC 17025T –
Akkreditierungsumfang)

*Tested according to:
(EN ISO/IEC 17025T –
Accreditation Scope)*

**EN 795:2012
CEN/TS 16415:2013**

**Technische
Spezifikationen:**

Technical specifications:

**UNI 11578:2015
EN 365:2004**

Prüfbericht: PSA19-083 Prüfbericht
PSA21-090 Prüfbericht

Test Report:

Bemerkungen: Erweiterung E zum Hauptzertifikat
2857-2411-PSA24-162-Z

Remarks:

Extension E to main certificate 2857-2411-PSA24-162-Z

Seitenzahl Anhang: 2

Pages Annex:

Hiermit bestätigt die TÜV AUSTRIA GMBH, dass das Produkt den grundlegenden Sicherheitsanforderungen gemäß angeführten Normen und Regelwerke entspricht. Grundlage dieser Bescheinigung ist das zur Prüfung und Zertifizierung vorgelegte Prüfmuster und die technische Dokumentation.

TÜV AUSTRIA GMBH hereby confirms that the product complies with the essential safety requirements according to the listed standards and specifications. The basis of this certificate is the test specimen and the technical documentation submitted for testing and certification.

--
Vorgängerdokument (Zertifikat) / Previous Document (Certificate)

--
Datum / Date

Online Verification



04.04.2025
Ausstellungsdatum
Date of issue

Dipl.-Ing. Georg Sonntag
Geprüft / Prüfstelle
Examined by / Testing Laboratory

Ing. Georg Gottschlich
Freigegeben / Prüfstelle
Approved by / Testing Laboratory

31.10.2029
Gültigkeitsdatum
Expiry date

Erweiterung / Extension | 2925-2504-PSA24-162-E | Ausgabe / Issue: 1

FM-INE-PSA-P-0101b
Revision: 01
Seite / Page: 1/1

TÜV AUSTRIA GMBH

Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA GMBH gestattet. Alle Prüf- Inspektions- und Überwachungstätigkeiten erfolgten gemäß QM System der TÜV AUSTRIA GMBH
Excerpt duplication only with permission of TÜV AUSTRIA GMBH. All testing, inspection and surveillance activities were carried out in accordance with the QM system of TÜV AUSTRIA GMBH.

Deutschstraße 10
1230 Vienna / Austria
Tel: +43 (0) 504 54
Mail: info@tuv.at
Web: http://www.tuv.at



Produkt: Persönliche Absturzschutzausrüstung - Anschlagseinrichtungen Typ A/C

Product: Personal fall protection equipment - Anchor devices type A/C

Typ: „SafeGuard AP 8 - 16mm/22mm“ - Einzelanschlagpunkt und Systemstütze für ein horizontales Seilsicherungssystem

Type: 'SafeGuard AP 8 - 16mm/22mm' - Single Anchor Point and System Post for a Horizontal Line System

Ausführung: Anschlagseinrichtung bestehend aus den folgenden Komponenten:

- Grundplatte: Ø 330 x 4 mm, 38 Bohrungen Ø 6 mm
- Aufgeschweißte Gewindebuchse: Überstand ca. 49 mm unter Grundplatte, Innenfeingewinde M16
Alternativ: Gewindebuchse eingeschraubt in Grundplatte und mit Mutter gesichert
- Stütze, eingeklebt mit Loctite 638 in Gewindebuchse: Ø 16 mm, unten: M16 Feingewinde, oben: M16 Gewinde, Höhe: 300 mm
- Optional: Stützrohr „UNI“ mit Außendurchmesser Ø 22 mm
- Anschlagöse mit Kennzeichnung
- M16 Mutter, M16 Sicherungsmutter
- Alle Komponenten bestehen aus Edelstahl 1.4301
- Montage auf allen zugelassenen Untergründen entsprechend Tabelle Seite 2

Die Anschlagseinrichtung „SafeGuard AP 8 - 16mm/22mm“ kann für die folgenden Anwendungen verwendet werden:

- Für PSA zum Schutz gegen Sturz aus der Höhe zum Sichern von maximal 4 Personen als Einzelstütze (Typ A)
- Für PSA zum Schutz gegen Sturz aus der Höhe zum Sichern von maximal 4 Personen in Verbindung mit dem „Safe Guard Line“ Seilsystem als Zwischenstütze (Typ C) und mit dem Stützrohr „UNI“ zusätzlich als End- und Eckstütze (Typ C)

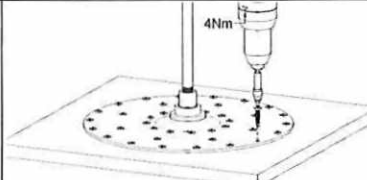
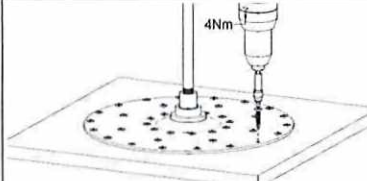
Model: Anchor device made of the following components:

- Base plate: Ø 330 x 4 mm, 38 holes Ø 6 mm
- Welded threaded bush: ends 49 mm below base plate, internal fine thread M16
Alternative: threaded bush is screwed in the base plate and is secured with a nut
- Bolt, glued in with Loctite 638 into threaded bush;
bottom: M16 fine thread, top M16 thread, height: 300 mm
- Optional: Supporting tube 'UNI' with outer diameter Ø 22 mm
- Anchor eyelet with marking
- M16 nut, M16 safety nut
- All components made of 1.4301
- Mounting on all approved surfaces according to table on page 2

The anchor device 'SafeGuard AP 8 - 16mm/22mm' can be used for the following applications:

- For PPE against falls from a height for securing maximum 4 persons as single anchor point (type A)
- For PPE against falls from a height for securing maximum 4 persons in combination with the horizontal line system type 'Safe Guard Line' as intermediate anchor (type C) and with the additional supporting tube 'UNI' as termination and corner anchor (type C)

Anschlageinrichtung Anchor device	Spezifikationen Specifications	Prüfung Test
	Bezeichnung: SafeGuard AP 8 - 16mm/22mm Name: Grundplatte: Ø 330 mm, 38 Bohrungen Ø 6 mm Base Plate: Rundstab: Ø 16 mm, 300 mm – 700 mm Steel Wire: Optional: Stützrohr Ø 22 mm (UNI)	PSA21-090 (01.06.2021) SafeGuard AP 8 16mm SafeGuard AP 8 22mm
	Systemstütze: Zwischenstütze System post: Intermediate post Systemstütze: End-, Eck-, Zwischenstütze System post: End-, Corner-, Intermediate-Post Max. Feldlänge: 15 m (gerade Seilstrecke) Max. field length: 10 m (an einer 90° Ecke) Max. Personen: 4 Max. users: Art.-Nr.: 690030100000 Art.-No.:	

Untergrund Subfloor	Befestigungsmaterial Mounting material	Abbildung Illustration	Prüfung Test
OSB Platte: Holzstärke mind. 18 mm OSB board wood thickness: min. 18 mm	38 x Holzbauschrauben (JT3-ST-2-6,0x35) 38 x woodworking screws (JT3-ST-2-6,0x35)		PSA21-090 (01.06.2021)
Rauschaltung: Holzstärke mind. 22 mm Roof boarding wood thickness: min. 22 mm	38 x Holzbauschrauben (JT3-ST-2-6,0x35) 38 x woodworking screws (JT3-ST-2-6,0x35)		PSA21-090 (01.06.2021)

Bemerkungen:

Remarks:

Referenz Reference	Norm Standard	Prüfung Test
PSA19-083 PSA20-045 PSA21-090	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013 EN 365:2004	Baumusterprüfung / Type Examination
PSA24-162	EN 365:2004	Übereinstimmungsprüfung / Compliance Check
PSA25-049	EN 365:2004 UNI 11578:2015	Übereinstimmungsprüfung / Compliance Check

Änderungen: Die folgenden Änderungen sind durch die Prüfstelle der TÜV AUSTRIA GMBH bestätigt.

Amendments: The following changes are confirmed by the testing laboratory of TÜV AUSTRIA GMBH.

Zertifikatsnummer Certificate Number	Ausgabe Issue	Datum Date of Issue	Änderungen – Beschreibung Amendments – Description
2925-2504-PSA24-162-E	1	04.04.2025	Erstausgabe First Issue