


SafeGuard Lestage

Fiche technique produit
Révision n° 01 du 12.06.2026

Support d'extrémité et d'angle de la ligne de vie / point d'ancrage individuel / support intermédiaire de câble

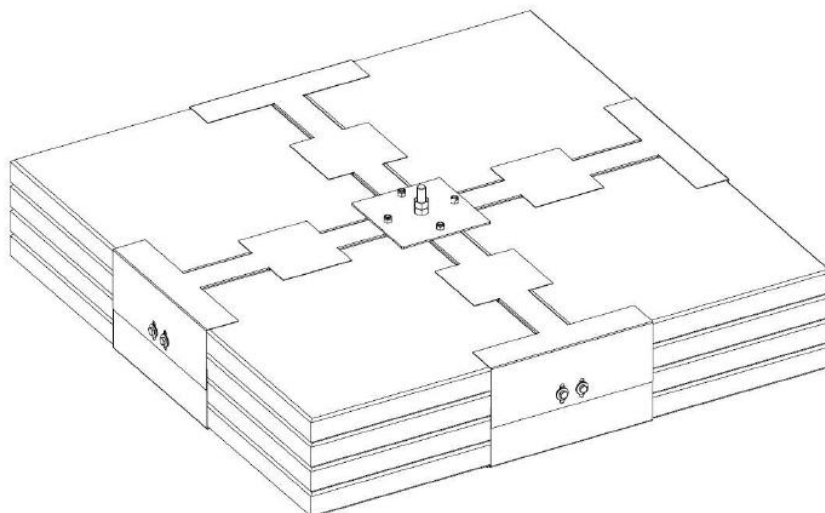

Caractéristiques	Unité de mesure	Lestage
Matériau		Acier inoxydable AISI 304
Nombre d'utilisateurs	personnes	2
Pente de toit max.	° (degré)	5
Dimensions montées	mm	1060x1060
Poids de la construction	kg	12
Poids avec lestage	kg	Env. 450
Lestage	mm	500 x 500 16 pces (épaisseur 50 mm) 20 pces (épaisseur 40 mm)
Hauteur totale	mm	240
Article		Art. 03SGFB00
Intervalle de contrôle		Annuel
Certifications		EN 795:2012 – Typ C/E

Autres caractéristiques

Distance min. par rapport au bord intérieur de l'acrotère	m	1,5
Portée max. admissible pour le type C	m	10