


SafeGuard Falz Single

Point d'ancrage individuel

Fiche technique produit
Révision n° 01 du 03.09.2026

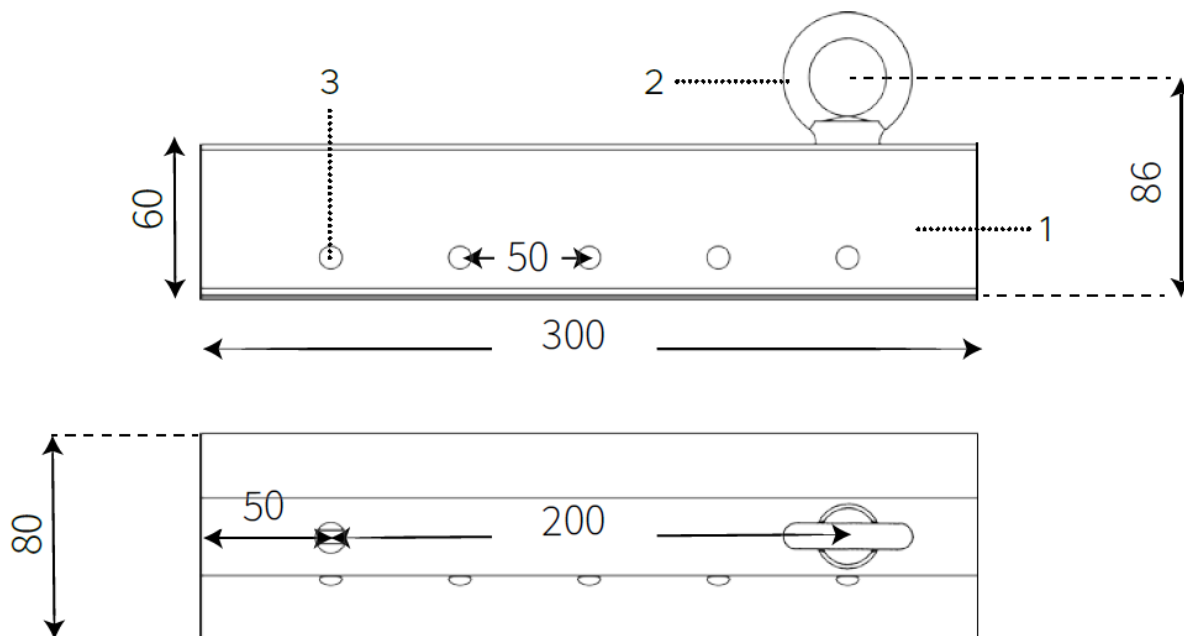

Caractéristiques	Unité de mesure	SafeGuard Falz Single
Matériau		Aluminium 6063-T6
Nombre d'utilisateurs	personnes	1
Sous-construction		Tôle à joint debout
Fixation		5 vis sans tête M10 x 10
Longueur de la pince	mm	300
Couple de serrage	Nm	15
Dimensions	mm	300 x 80 x 112 (L x l x H max.)
Numéro d'article		03SGM155
Intervalle de contrôle		1 an
Certifications		EN 795:2012 Typ A
		UNI 11578:2015 Typ A

Type de tôle	Matériau	Épaisseur min.
Tôle à joint debout	Acier inoxydable	0,6 mm
	Aluminium	0,7 mm

Riwega Swiss GmbH se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans cette fiche technique. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.ch. Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente.