


SafeGuard Falz Single

Punto di ancoraggio singolo

Scheda tecnica prodotto
Revisione n. 01 del 03.09.2026

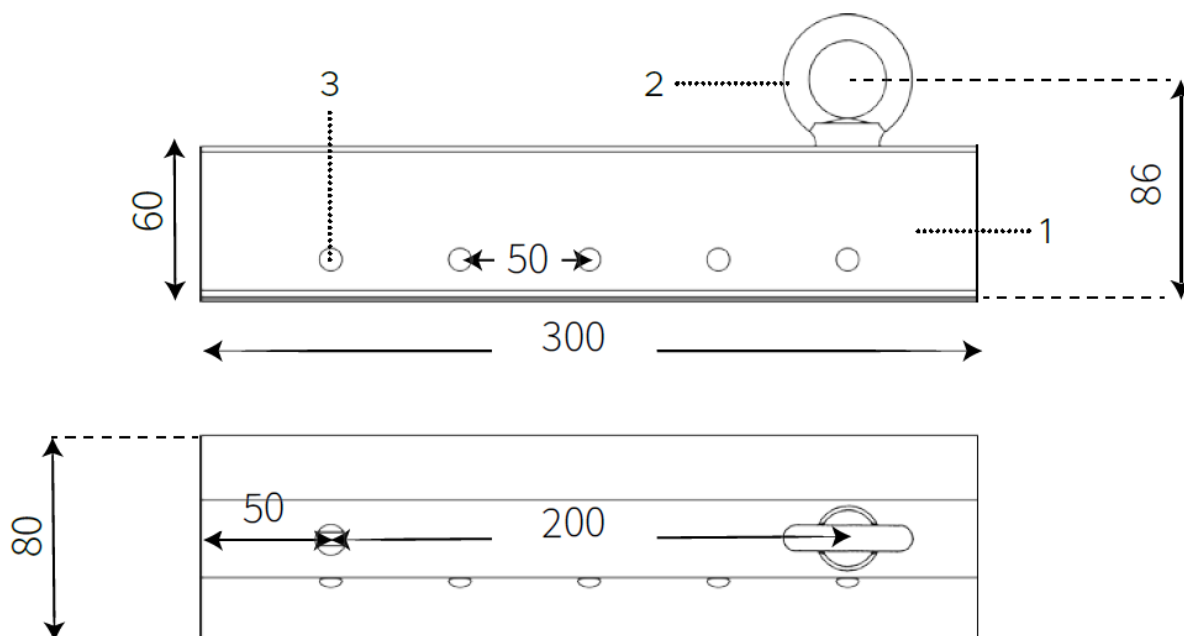

Caratteristiche	Unità di misura	SafeGuard Falz Single
Materiale		Alluminio 6063-T6
Numero di utilizzatori	persone	1
Sottostruttura		Lamiera ad aggraffatura
Fissaggio		5 grani filettati M10 x 10
Lunghezza del morsetto	mm	300
Coppia di serraggio	Nm	15
Dimensioni	mm	300 x 80 x 112 (L x L x H max.)
Codice articolo		03SGM155
Intervallo di controllo		1 anno
Certificazioni		EN 795:2012 Typ A
		UNI 11578:2015 Typ A

Tipo di lamiera	Materiale	Spessore min.
Lamiera ad aggraffatura	Acciaio inossidabile	0,6 mm
	Alluminio	0,7 mm

Riwega Swiss GmbH si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.ch. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.