


SafeGuard Falz ZP

Ligne de vie

Fiche technique produit
Révision n° 01 du 03.09.2026

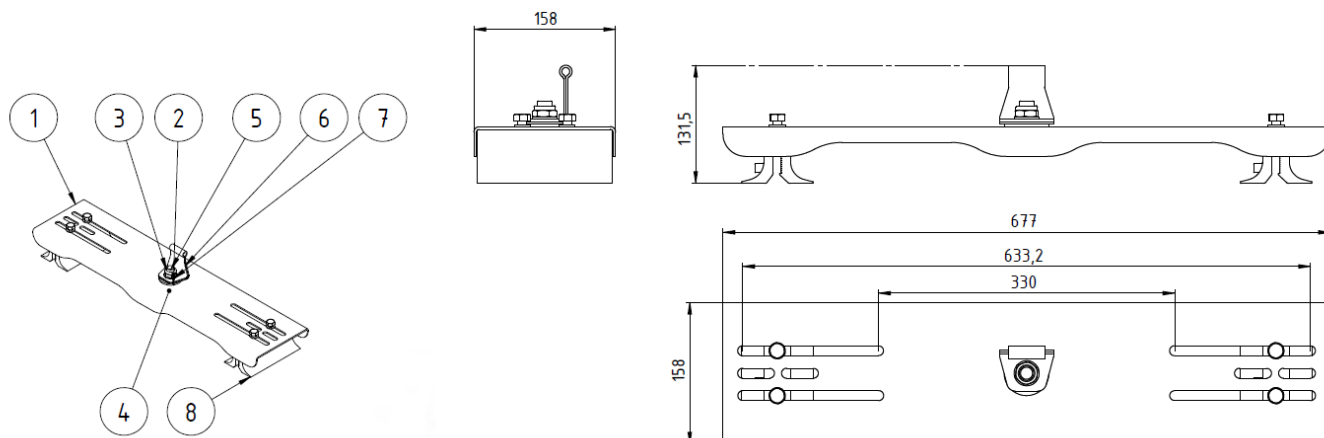

Caractéristiques	Unité de mesure	SafeGuard Falz ZP
Matériau		Acier inoxydable AISI 304
Nombre d'utilisateurs	personnes	3
Sous-construction		Tôle à joint debout
Fixation		2 pinces en aluminium avec vis
Longueur de la pince	mm	150
Couple de serrage	Nm	15
Distance entre joints debout	mm	330–633,2
Numéro d'article		03SGM151
Intervalle de contrôle		1 an
Certifications		UNI 11578:2022 Typ C
		EN 795:2012 Typ C
		CEN/TS 16415:2013 Typ C

Type de tôle	Matériau	Épaisseur min.
Tôle à joint debout	Acier inoxydable	0,6 mm
	Aluminium	0,7 mm

Riwega Swiss GmbH se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans cette fiche technique. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.ch. Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente.