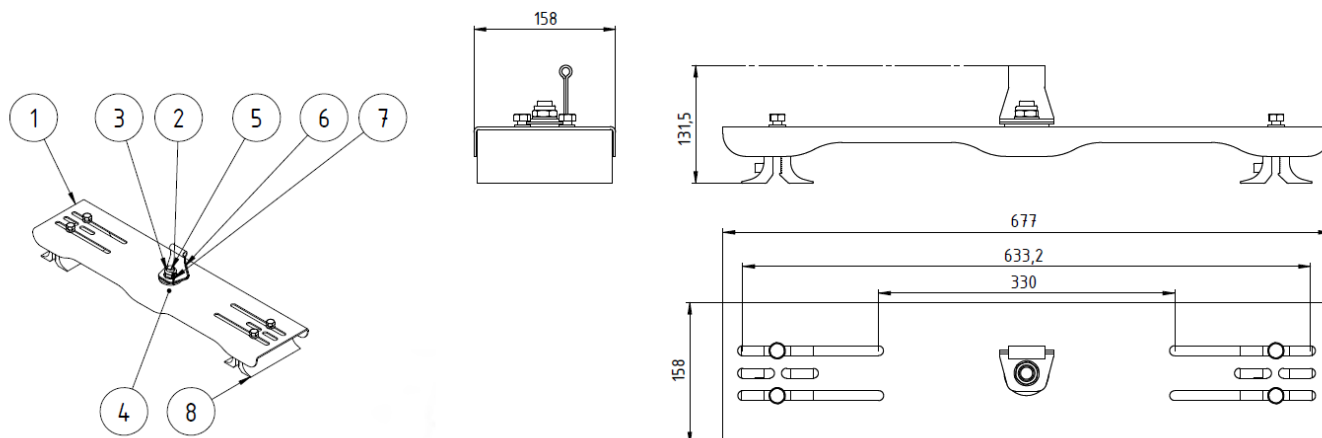


SafeGuard Falz ZP

Linea vita

 Scheda tecnica prodotto
 Revisione n. 01 del 03.09.2026


Caratteristiche	Unità di misura	SafeGuard Falz ZP
Materiale		Acciaio inossidabile AISI 304
Numero di utilizzatori	persone	3
Sottostruttura		Lamiera ad aggraffatura
Fissaggio		2 morsetti in alluminio con viti
Lunghezza del morsetto	mm	150
Coppia di serraggio	Nm	15
Distanza tra le aggraffature	mm	330–633,2
Codice articolo		03SGM151
Intervallo di controllo		1 anno
Certificazioni		UNI 11578:2022 Typ C
		EN 795:2012 Typ C
		CEN/TS 16415:2013 Typ C

Tipo di lamiera	Materiale	Spessore min.
Lamiera ad aggraffatura	Acciaio inossidabile	0,6 mm
	Alluminio	0,7 mm

Riwega Swiss GmbH si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.ch. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.