


SafeGuard Green

Fiche technique produit
Revision Nr. 01 vom 30.07.2026

Point d'ancrage individuel / support intermédiaire de câble / support d'extrémité et d'angle avec jeu de pattes

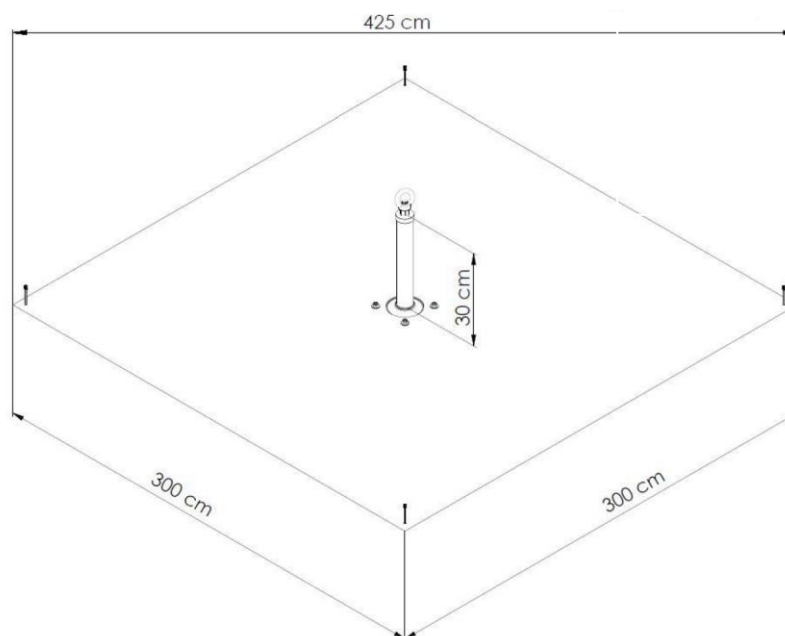

Caractéristiques	Unité de mesure	SafeGuard Green		
Matériau		Acier inoxydable, aluminium et géotextile		
Nombre d'utilisateurs	personnes	max.2		
Pente de toit max.	° (degré)	5		
Dimensions	mm	3000 x 3000		
Poids	kg/m²	min. 80 kg/m²		
Recouvrement		Gravier de 1600 kg/m³ ≥ 5 cm	Substrat de 1000 kg/m³ ≥ 8 cm	Substrat de 800 kg/m³ ≥ 10 cm
Diamètre du tube	mm	50		
Hauteur du montant	mm	300		
Article		03SGFG00		
Intervalle de contrôle		annuel		
Certifications		EN 795:2012 Typ C/E		
Distance min. par rapport au bord de la toiture	m	Acrotère: min. 1,5 m / bande d'arrêt de gravier: ≥ 4,0 m		
Portée admissible pour le type C	m	max.8		