


SafeGuard Green

Scheda tecnica prodotto
Revision Nr. 01 vom 30.07.2026

Punto di ancoraggio singolo / supporto intermedio della fune / supporto terminale e d'angolo con rinforzo di estremità

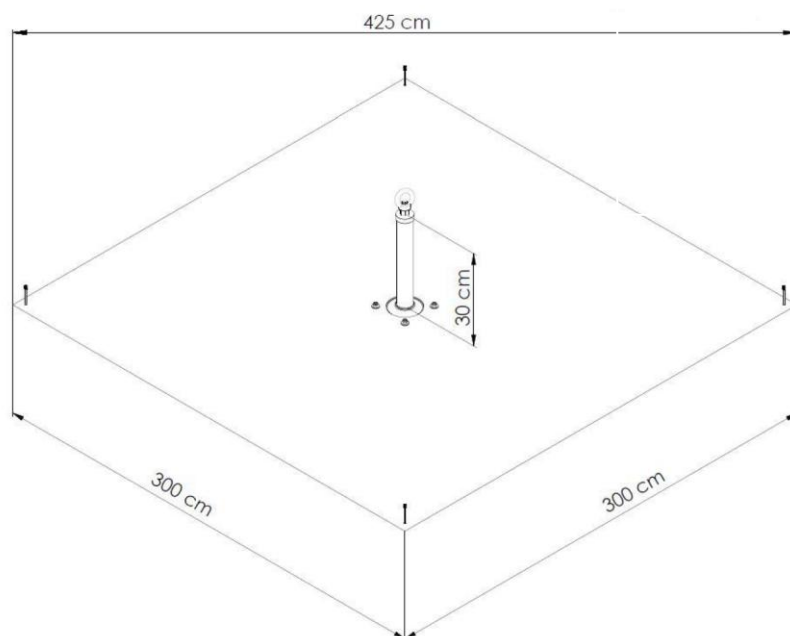

Caratteristiche	Unità di misura	SafeGuard Green		
Materiale		Acciaio inossidabile, alluminio e tessuto non tessuto		
Numero di utilizzatori	persone	max.2		
Pendenza max. del tetto	° (grado)	5		
Dimensioni	mm	3000 x 3000		
Peso	kg/m ²	min. 80 kg/m ²		
Copertura		Kies mit 1600 kg/m ³ ≥ 5 cm	Substrat mit 1000 kg/m ³ ≥ 8 cm	Substrat mit 800 kg/m ³ ≥ 10 cm
Diametro del tubo	mm	50		
Altezza del montante	mm	300		
Articolo		03SGFG00		
Intervallo di controllo		annuale		
Certificazioni		EN 795:2012 Typ C/E		
Distanza min. dal bordo del tetto	m	Parapetto: min. 1,5 m / fermagliaia: ≥ 4,0 m		
Campata ammessa per il tipo C	m	max.8		

Riwega Swiss GmbH si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.ch. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.