


SafeGuard Green

Produktdatenblatt
Revision Nr. 01 vom 03.09.2026

Einzelanschlagpunkt / Seilzwischenhalter / End-Eckhalter in Verbindung mit Laschenset

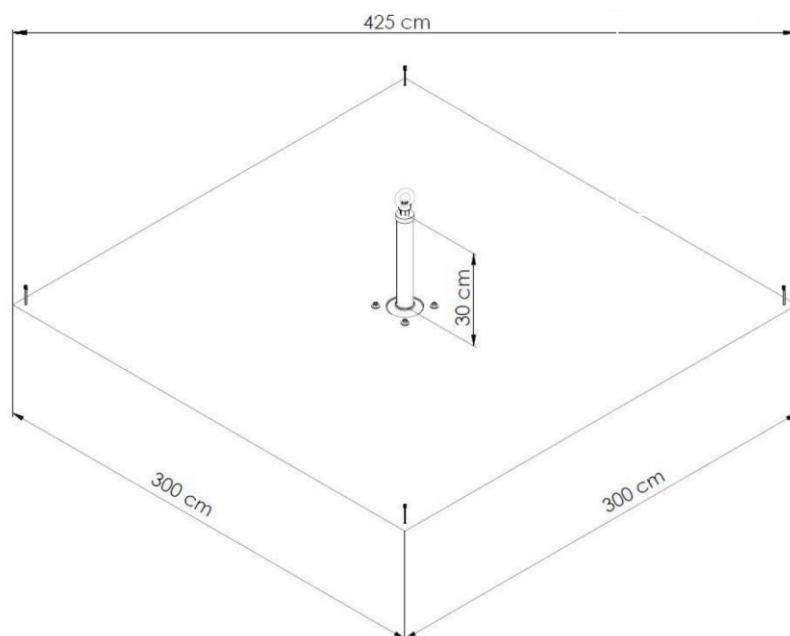

Eigenschaften	Masseinheit	SafeGuard Green		
Material		Edelstahl, Aluminium und Vlies		
Nutzeranzahl	Personen	max.2		
Max. Dachneigung	° (Grad)	5		
Masse	mm	3000 x 3000		
Gewicht	kg/m ²	min. 80 kg/m ²		
Bedeckung		Kies mit 1600 kg/m ³ ≥ 5 cm	Substrat mit 1000 kg/m ³ ≥ 8 cm	Substrat mit 800 kg/m ³ ≥ 10 cm
Rohrdurchmesser	mm	50		
Pfostenhöhe	mm	300		
Artikel		03SGFG00		
Periodische Wartung		jährlich		
Zertifizierungen		EN 795:2012 Typ C/E		
Mindestabstand von Dachkante	m	Attika: min. 1,5 m / Kiesfangleiste: ≥ 4,0 m		
Erlaubte Feldweite für Typ C	m	max.8		

Riwega Swiss GmbH behält sich das Recht vor, die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite www.riwega.ch eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.