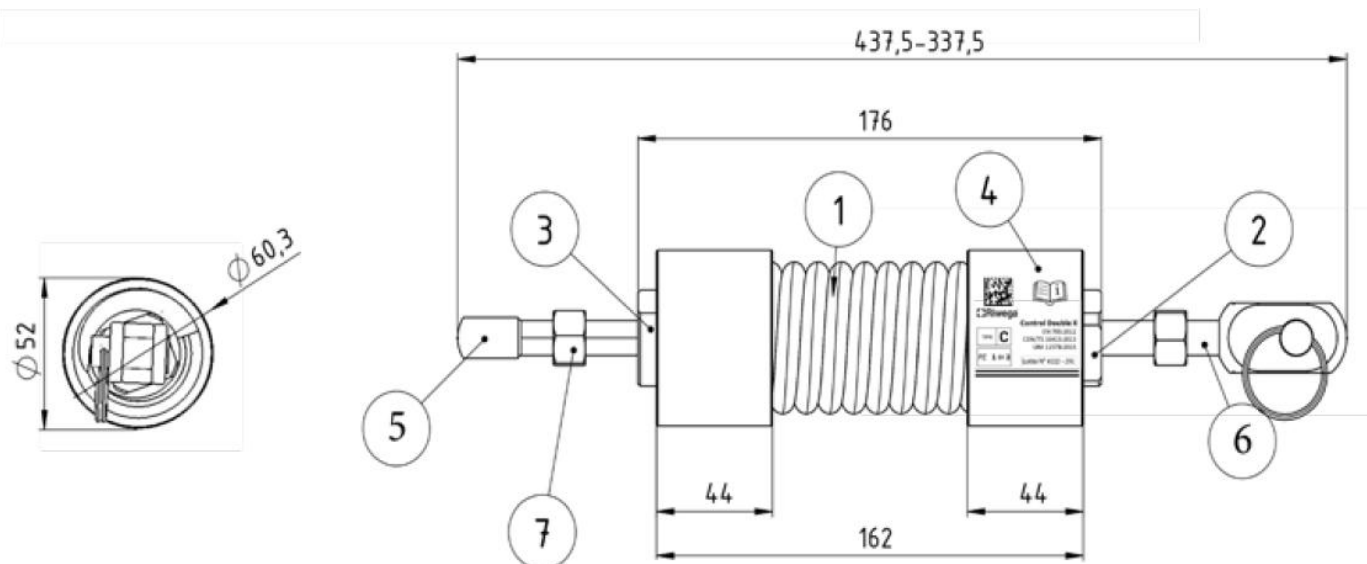


# SafeGuard Set Control Double X

Linea vita

 Scheda tecnica prodotto  
 Revision Nr. 01 vom 16.06.2026


| Caratteristiche         | Unità di misura | SafeGuard Set Control Double X |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Materiale               |                 | Acciaio inossidabile AISI 304  |
| Codice articolo         |                 | 03SGLM02                       |
| Fune                    |                 | SafeGuard Corda X              |
|                         |                 | 03SGLM00                       |
| Linea vita              |                 | da 15 m o con guide angolari   |
| Tensione della fune     | daN             | 80-100                         |
| Intervallo di controllo |                 | 1 anno                         |
| Certificazioni          |                 | EN 795:2012 Typ C              |
|                         |                 | CEN/TS 16415:2013 Typ C        |
|                         |                 | UNI 11578:2022 Typ C           |

Riwega Swiss GmbH si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet [www.riwega.ch](http://www.riwega.ch). La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.