

SafeGuard Skyfix Plus

Eigenschaften:



Zertifizierungen:




VORTEILE IM ÜBERBLICK:

EAP für das Steildach

- Verschiedene Farben
- Haken für Leiter
- Blitzschutzanbringung
- Zusätzliche Lochreihe für bessere Positionierung

Befestigung auf Holz

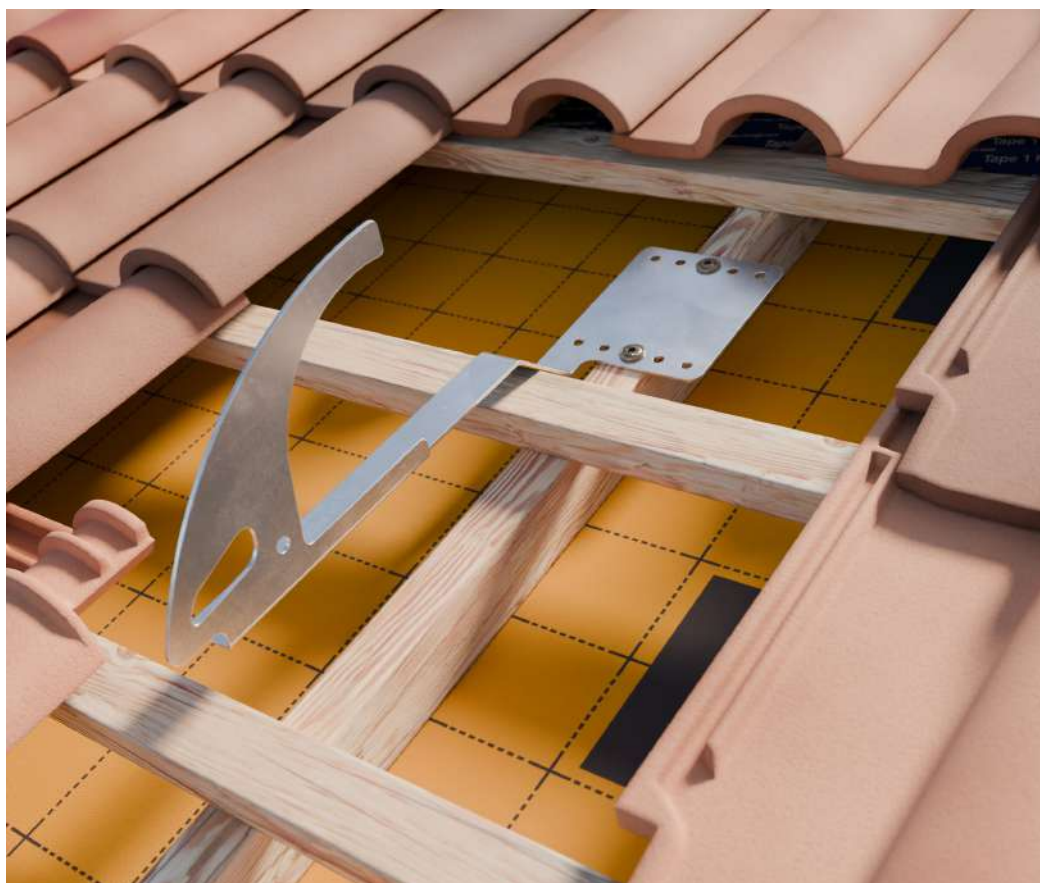

SafeGuard Skyfix Plus S



SafeGuard Skyfix Plus B



SafeGuard Skyfix Plus Z

Befestigung	
Unterkonstruktion	Holz
Min. Querschnitt	80x100 mm (SkyFix Plus S)
	Lattung 24x48 mm / 60x110 mm (SkyFix Plus B)
	60x115 mm (SkyFix Plus Z)
Befestigung*	2 Holzschrauben (min. 8x100 mm)
Min. Eindringung	85 mm (SkyFix Plus S)
	105 mm (SkyFix Plus B)
	85 mm (SkyFix Plus Z)

*Befestigung nicht inklusive
Riwega Swiss GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

Artikel und Einheiten	
SkyFix Plus S für Schiefer / Ziegelrot	05SGRYS1
SkyFix Plus S für Schiefer / Braun	05SGRYS2
SkyFix Plus S für Schiefer / Anthrazit	05SGRYS3
SkyFix Plus S für Schiefer / Verzinkt	05SGRYS4
SkyFix Plus S für Schiefer / Edelstahl	05SGRYS5
SkyFix Plus B für Bieberschwanz / Edelstahl	05SGRYB5
SkyFix Plus Z für Flachschiebziegel / Edelstahl	05SGRYZ5