
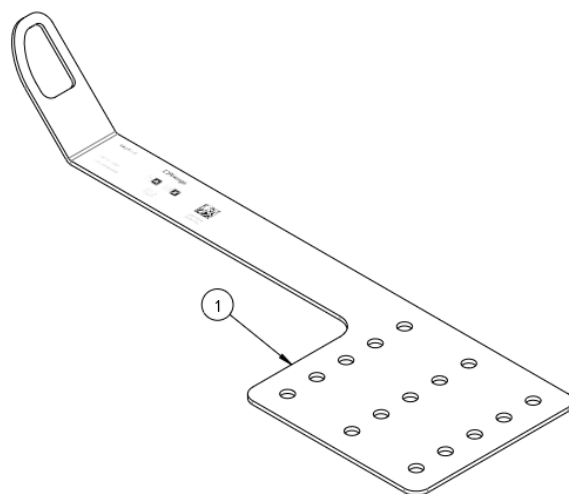


SafeGuard Skyfix S

Punto di ancoraggio singolo

Scheda tecnica prodotto
Revision Nr. 01 vom 09.07.2026

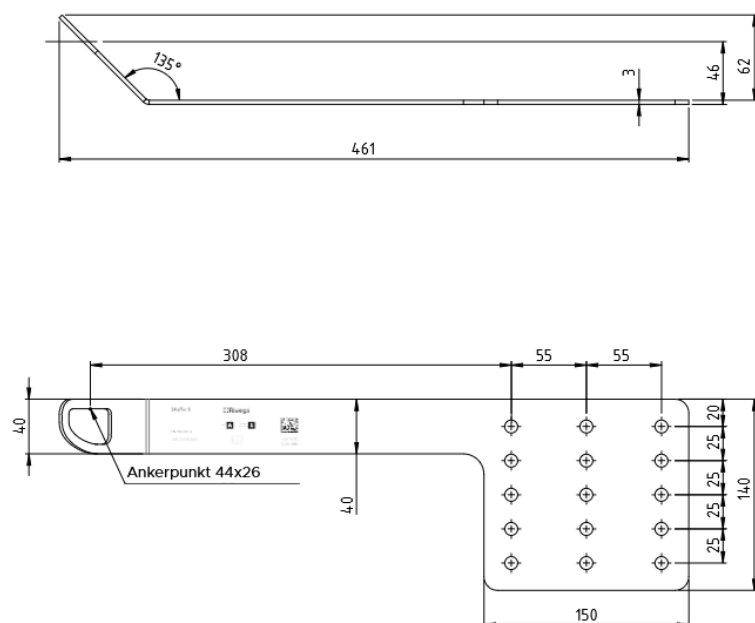

Caratteristiche	Unità di misura	SafeGuard Skyfix S	
Materiale		Acciaio inossidabile AISI 304	
Numero di utilizzatori	persone	1	
Sottostruttura		Legno	Calcestruzzo
Sezione min. della sottostruttura	mm	80 x 130	100 mm, C20/25 (B25)
Fissaggio		3 viti da legno (min. 8 x 100 mm)	3 tasselli a espansione (M8)
Penetrazione min.	mm	60	60
Dimensioni della piastra di base	mm	150 x 140	
Spessore del materiale	mm	3	
Dimensioni	mm	461 x 140 x 65 (L x L x H max.)	
Occhiello di ancoraggio	mm	44 x 26	
Rialzo	mm	0	
Codici articolo		SafeGuard Skyfix S	03SGRG00
		SafeGuard Skyfix S - Corten	03SGRG02
Intervallo di controllo		1 anno	
Certificazioni		EN 795:2012 Typ A	
		CEN/TS 16415:2013 Typ A	

Riwega Swiss GmbH si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.ch. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.
