
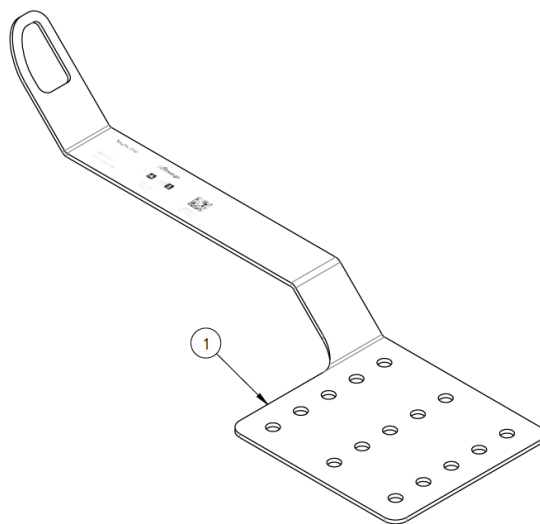


SafeGuard Skyfix Z40

Point d'ancrage individuel

Fiche technique produit
Revision Nr. 01 vom 09.07.2026

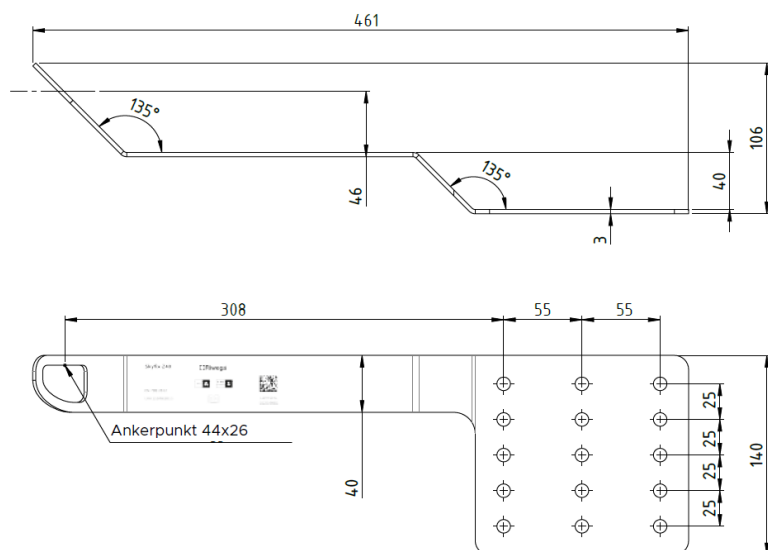

Caractéristiques	Unité de mesure	SafeGuard Skyfix Z40	
Matériau		Acier inoxydable AISI 304	
Nombre d'utilisateurs	personnes	1	
Sous-construction		Bois	Béton
Section min. de la sous-construction	mm	80 x 130	100 mm, C20/25 (B25)
Fixation		3 vis à bois (min. 8 x 100 mm)	3 goujons d'ancrage (M8)
Pénétration min.	mm	60	60
Dimensions de la plaque de base	mm	150 x 140	
Épaisseur du matériau	mm	3	
Dimensions	mm	461 x 140 x 106 (L x l x H max.)	
Anneau d'ancrage	mm	44 x 26	
Rehausse	mm	40	
Numéro d'article		03SGRG40	
Intervalle de contrôle		1 an	
Certifications		EN 795:2012 Typ A	
		CEN/TS 16415:2013 Typ A	