
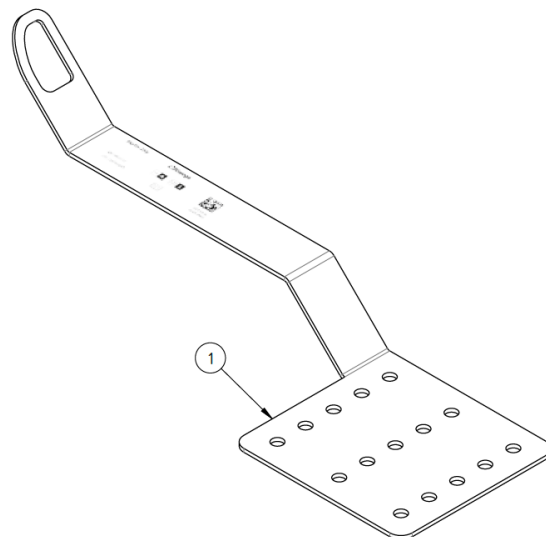


SafeGuard Skyfix Z50

Point d'ancrage individuel

Fiche technique produit
Revision Nr. 01 vom 09.07.2026

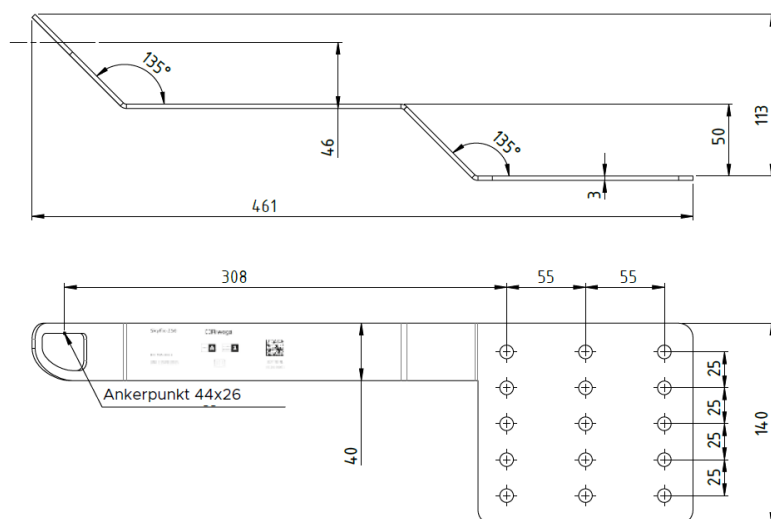

Caractéristiques	Unité de mesure	SafeGuard Skyfix Z50	
Matériau		Acier inoxydable AISI 304	
Nombre d'utilisateurs	personnes	1	
Sous-construction		Bois	Béton
Section min. de la sous-construction	mm	80 x 130	100 mm, C20/25 (B25)
Fixation		3 vis à bois (min. 8 x 100 mm)	3 goudjons d'ancrage (M8)
Pénétration min.	mm	60	60
Dimensions de la plaque de base	mm	150 x 140	
Épaisseur du matériau	mm	3	
Dimensions	mm	461 x 140 x 113 (L x l x H max.)	
Anneau d'ancrage	mm	44 x 26	
Rehausse	mm	50	
Numéros d'article		SafeGuard Skyfix Z50	03SGRG51
		SafeGuard Skyfix Z50 - Corten	03SGRG52
		SafeGuard Skyfix Z50 - Anthracite	03SGRG53
Intervalle de contrôle		1 an	
Certifications		EN 795:2012 Typ A	
		CEN/TS 16415:2013 Typ A	

Riwega Swiss GmbH se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans cette fiche technique. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.ch. Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente.
