
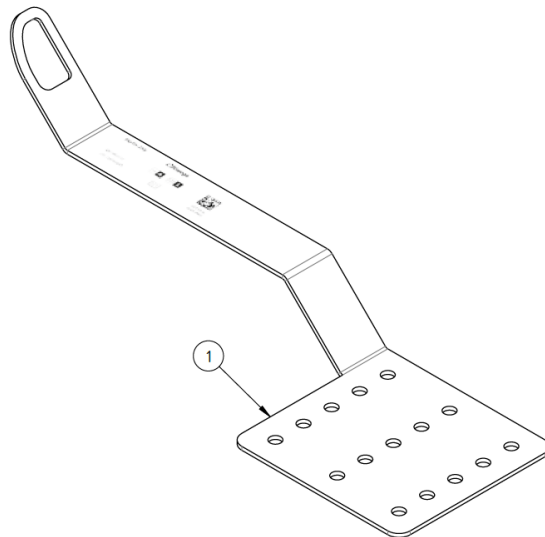


SafeGuard Skyfix Z50

Punto di ancoraggio singolo

Scheda tecnica prodotto
Revision Nr. 01 vom 09.07.2026

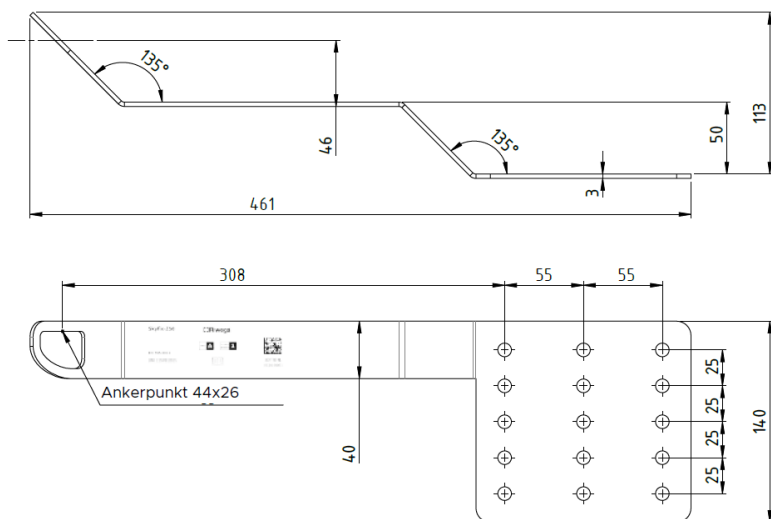

Caratteristiche	Unità di misura	SafeGuard Skyfix Z50	
Materiale		Acciaio inossidabile AISI 304	
Numero di utilizzatori	persone	1	
Sottostruttura		Legno	Calcestruzzo
Sezione min. della sottostruttura	mm	80 x 130	100 mm, C20/25 (B25)
Fissaggio		3 viti da legno (min. 8 x 100 mm)	3 tasselli a espansione (M8)
Penetrazione min.	mm	60	60
Dimensioni della piastra di base	mm	150 x 140	
Spessore del materiale	mm	3	
Dimensioni	mm	461 x 140 x 113 (L x L x H max.)	
Occhiello di ancoraggio	mm	44 x 26	
Rialzo	mm	50	
Codici articolo		SafeGuard Skyfix Z50	03SGRG51
		SafeGuard Skyfix Z50 - Corten	03SGRG52
		SafeGuard Skyfix Z50 - Antracite	03SGRG53
Intervallo di controllo		1 anno	
Certificazioni		EN 795:2012 Typ A	
		CEN/TS 16415:2013 Typ A	

Riwega Swiss GmbH si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.ch. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.
