
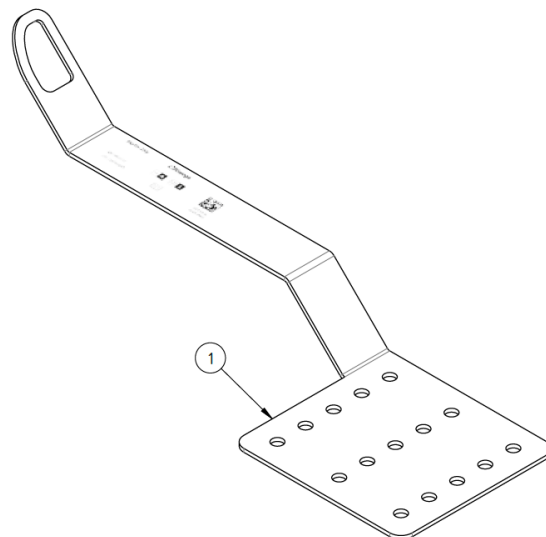


SafeGuard Skyfix Z50

Einzelanschlagpunkt

Produktdatenblatt

Revision Nr. 01 vom 03.09.2026

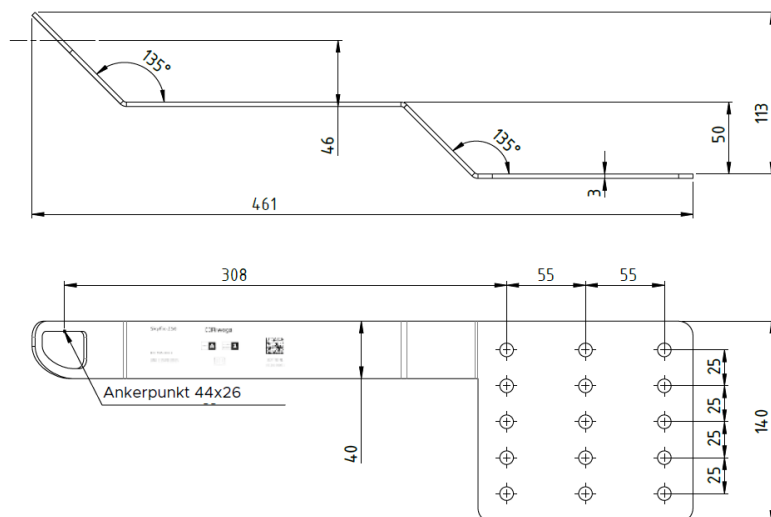

Eigenschaften	Masseinheit	SafeGuard Skyfix Z50	
Material		Edelstahl AISI 304	
Nutzeranzahl	Personen	1	
Unterkonstruktion		Holz	Beton
Min. Querschnitt Unterkonstruktion	mm	80 x 130	100 mm, C20/25 (B25)
Befestigung		3 Holzschrauben (min. 8 x 100 mm)	3 Bolzenanker (M8)
Min. Eindringung	mm	60	60
Fussplattengrösse	mm	150 x 140	
Materialstärke	mm	3	
Abmessungen	mm	461 x 140 x 113 (L x B x H max.)	
Anschlagöse	mm	44 x 26	
Höhenversatz	mm	50	
Artikelnummern		SafeGuard Skyfix Z50	03SGRG51
		SafeGuard Skyfix Z50 - Corten	03SGRG52
		SafeGuard Skyfix Z50 - Anthrazit	03SGRG53
Periodische Wartung		1 Jahr	
Zertifizierungen		EN 795:2012 Typ A	
		CEN/TS 16415:2013 Typ A	

Riwega Swiss GmbH behält sich das Recht vor, die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite www.riwega.ch eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.