


SafeGuard Smart

Point d'ancrage individuel

Fiche technique produit
Revision Nr. 01 vom 15.06.2026

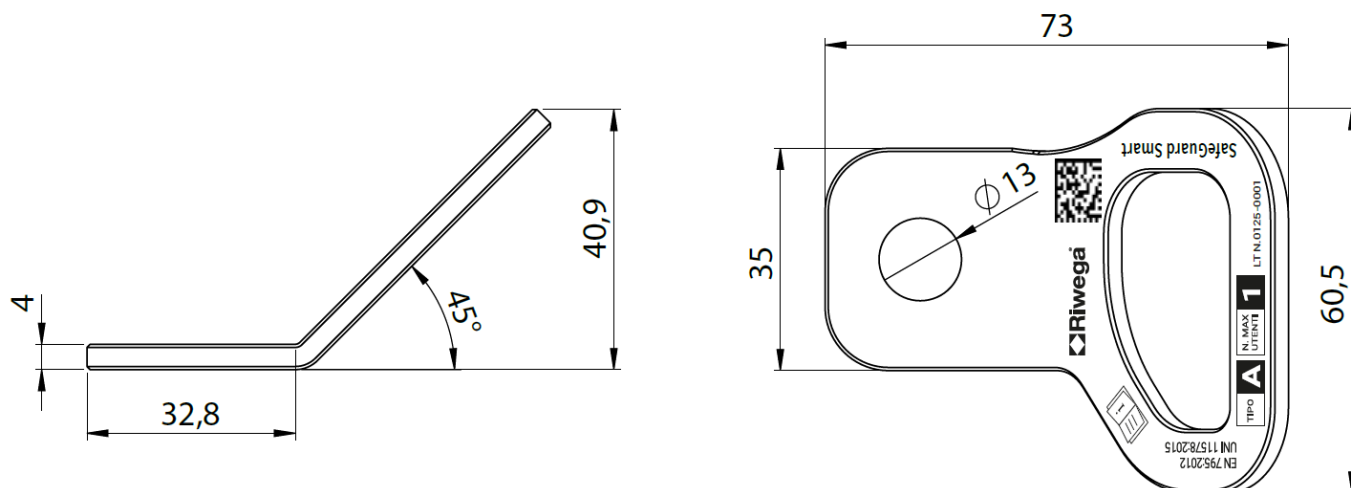

Caractéristiques	Unité de mesure	SafeGuard Smart			
Matériau		Acier inoxydable AISI 304			
Nombre d'utilisateurs	personnes	1			
Sous-construction		Bois		Béton C20/25 (B25)	Acier (poutrelle en acier, épaisseur min. 5 mm)
Fixation		1 vis à bois (12 mm)		1 goujon d'ancrage (M12)	1 vis (M12)
Pénétration min.	mm	en haut	240	70	30/40
		en bas	180		
		à la verticale	400		
Dimensions de la plaque de base	mm	35 x 32,8			
Hauteur	mm	40,9			
Épaisseur du matériau	mm	4			
Anneau d'ancrage	mm	40 x 27			
Numéro d'article		03SGW150			
Intervalle de contrôle		1 an			
Certifications		EN 795:2012 Typ A			

UNI 11578:2015 Typ A

Riwega Swiss GmbH se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans cette fiche technique. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.ch. Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente.