


SafeGuard Smart

Punto di ancoraggio singolo

Scheda tecnica prodotto
Revision Nr. 01 vom 15.06.2026

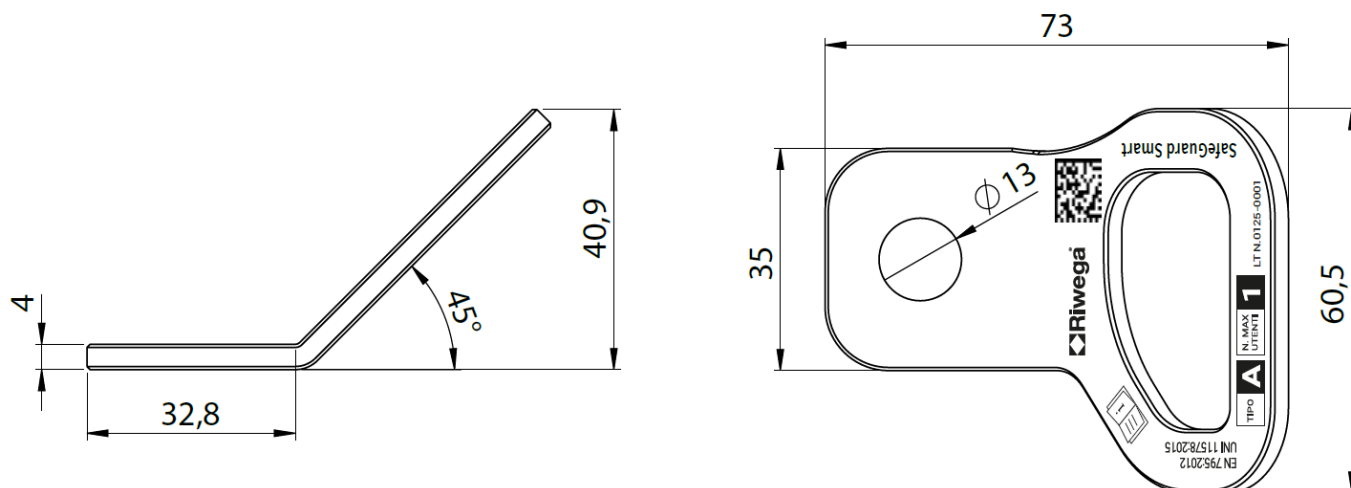

Caratteristiche	Unità di misura	SafeGuard Smart			
Materiale		Acciaio inossidabile AISI 304			
Numero di utilizzatori	persone	1			
Sottostruttura		Legno	Beton C20/25 (B25)	Stahl (Stahlträger, Stärke min. 5 mm)	
Fissaggio		1 Legnoschraube (12 mm)	1 Bolzenanker (M12)	1 vite (M12)	
Penetrazione min.	mm	in alto	240	70	30/40
		in basso	180		
		in verticale	400		
Dimensioni della piastra di base	mm	35 x 32,8			
Altezza	mm	40,9			
Spessore del materiale	mm	4			
Occhiello di ancoraggio	mm	40 x 27			
Codice articolo		03SGW150			
Intervallo di controllo		1 anno			
Certificazioni		EN 795:2012 Typ A			
		UNI 11578:2015 Typ A			

Riwega Swiss GmbH si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.ch. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.
