SafeGuard Trapez Single 250

Point d'ancrage individuel

Fiche technique produit
Révision n° 01 du 03.09.2026

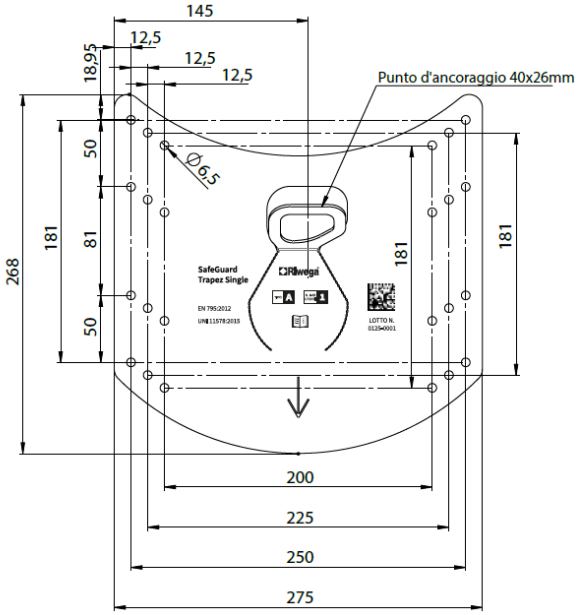



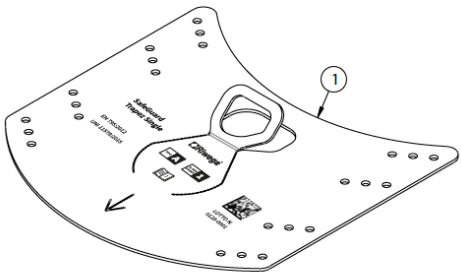

Caractéristiques	Unité de mesure	SafeGuard Trapez Single 250	
Matériau		Acier inoxydable AISI 304	
Nombre d'utilisateurs	personnes	1	
Sous-construction		Tôle trapézoïdale	Panneau sandwich
Fixation		8 rivets aveugles 6,3 x 23 mm en aluminium	
Dimensions de la plaque de base	mm	275 x 268	
Hauteur	mm	34,17	
Anneau d'ancrage	mm	40 x 26	
Entraxe max. des ondes	mm	200 – 225 - 250	
Numéro d'article		03SGM104	
Intervalle de contrôle		1 an	
Certifications		EN 795:2012 Typ A	
		UNI 11578:2015 Typ A	

Type de tôle	Matériau	Épaisseur min.
Panneau sandwich	Acier	0,6 mm
	Aluminium	0,8 mm
Profil trapézoïdal	Acier	0,8 mm
	Aluminium	1,0 mm

Riwega Swiss GmbH se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans cette fiche technique. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.ch. Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente.