


SafeGuard Trapez Single 330

Punto di ancoraggio singolo

Scheda tecnica prodotto
Revisione n. 01 del 03.09.2026

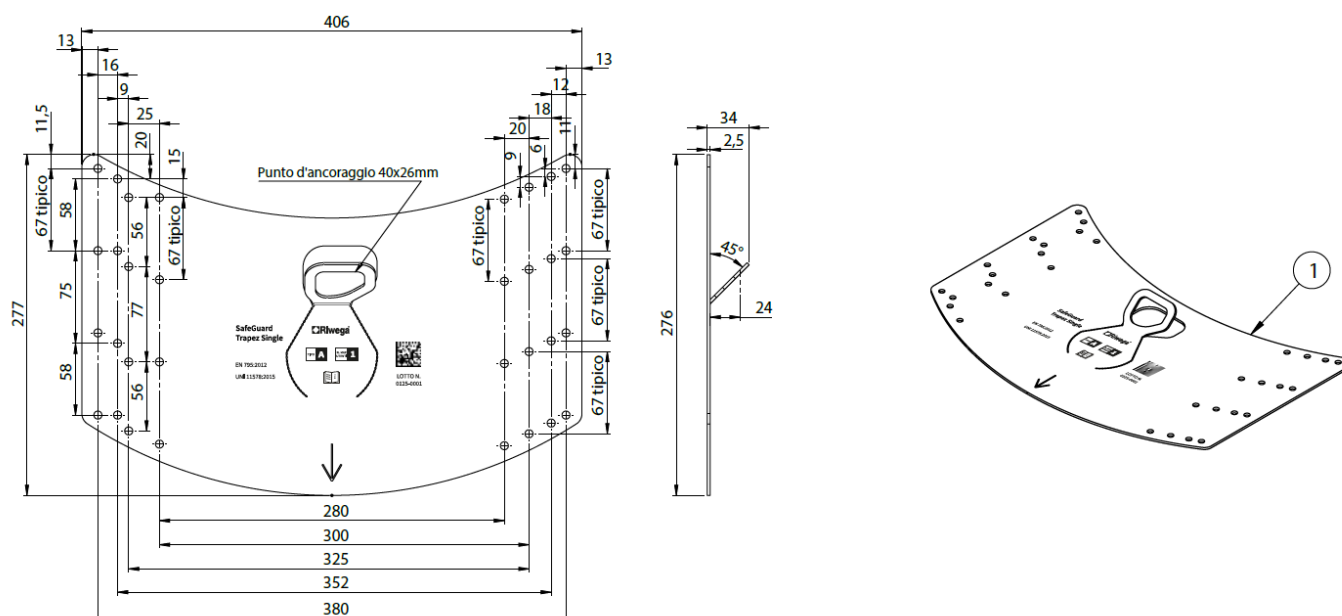

Caratteristiche	Unità di misura	SafeGuard Trapez Single 330	
Materiale		Acciaio inossidabile AISI 304	
Numero di utilizzatori	persone	1	
Sottostruttura		Lamiera grecata	Pannello sandwich
Fissaggio		8 rivetti ciechi 6,3 x 23 mm in alluminio	
Dimensioni della piastra di base	mm	406 x 277	
Altezza	mm	34	
Occhiello di ancoraggio	mm	40 x 26	
Interasse max. delle greche	mm	280 – 300 – 325 – 334 – 352 – 364 – 380	
Codice articolo		03SGM105	
Intervallo di controllo		1 anno	
Certificazioni		EN 795:2012 Typ A	
		UNI 11578:2015 Typ A	

Tipo di lamiera	Materiale	Spessore min.
Pannello sandwich	Acciaio	0,6 mm
	Alluminio	0,8 mm
Profilo grecato	Acciaio	0,8 mm
	Alluminio	1,0 mm

Riwega Swiss GmbH si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.ch. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.
