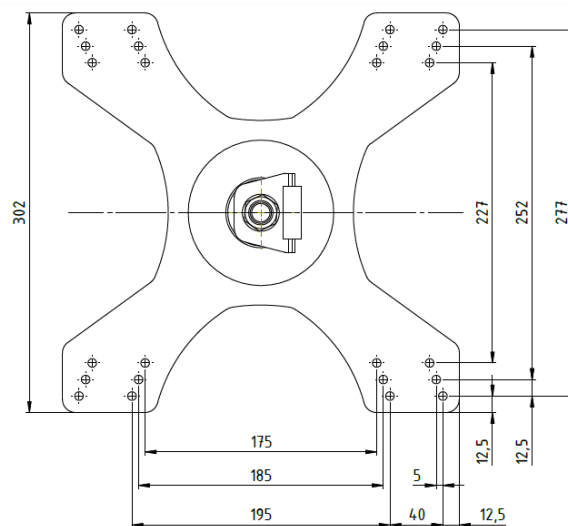
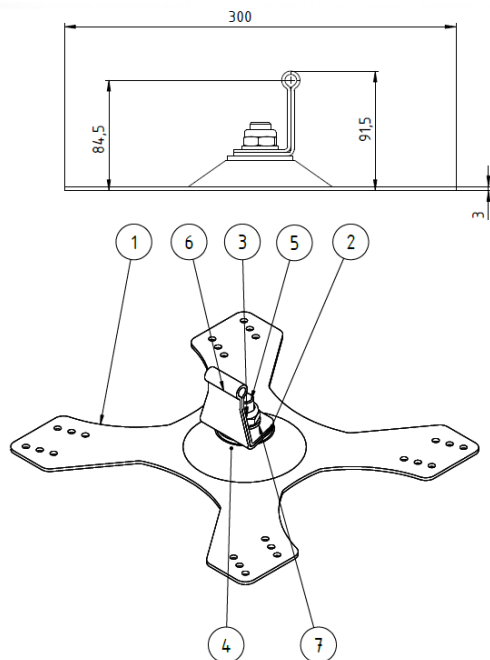


SafeGuard Trapez ZP 250

Ligne de vie

 Fiche technique produit
 Révision n° 01 du 03.09.2026


Caractéristiques	Unité de mesure	SafeGuard Trapez ZP 250	
Matériau		Acier inoxydable AISI 304	
Nombre d'utilisateurs	personnes	3	
Sous-construction		Tôle trapézoïdale	Panneau sandwich
Fixation		8 rivets aveugles 6,3 x 23 mm en aluminium	
Dimensions de la plaque de base	mm	302 x 300	
Hauteur	mm	91,5	
Entraxe max. des ondes	mm	225 – 250 – 275	
Numéro d'article		03SGM103	
Intervalle de contrôle		1 an	
Certifications		UNI 11578:2022 Typ C	
		EN 795:2012 Typ C	
		CEN/TS 16415:2013 Typ C	

Type de tôle	Matériau	Épaisseur min.
Panneau sandwich	Acier	0,6 mm
	Aluminium	0,8 mm
Profil trapézoïdal	Acier	0,8 mm
	Aluminium	1,0 mm

Riwega Swiss GmbH se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans cette fiche technique. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.ch. Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente.
