


SafeGuard Wall

Punto di ancoraggio singolo e linea vita

Scheda tecnica prodotto
Revisione n. 01 del 03.09.2026

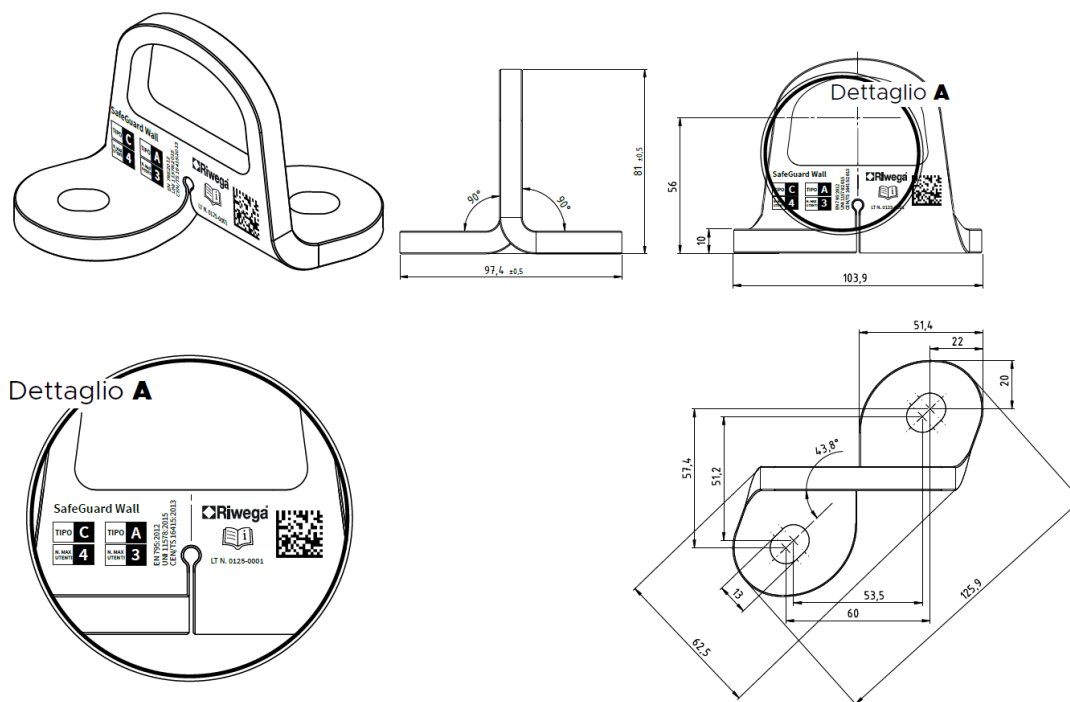

Caratteristiche	Unità di misura	SafeGuard Wall	
Materiale		Acciaio inossidabile AISI 304	
Numero di utilizzatori	persone	4 come tipo C / 3 come tipo A	
Sottostruttura		Legno	Calcestruzzo C20/25 (B25)
Fissaggio		2 viti da legno (min. 11 x 100 mm)	2 ancoranti (M12)
Penetrazione min.	mm	90	75
Dimensioni della piastra di base	mm	103,9 x 97,4	
Altezza	mm	81	
Spessore del materiale	mm	10	
Occhiello di ancoraggio	mm	37 x 55	
Codice articolo		03SGW100	
Intervallo di controllo		1 anno	
Certificazioni		EN 795:2012 Typ C / Typ A	
		CEN/TS 16415:2013 Typ C / Typ A	
		UNI 11578:2015 / 2022 Typ C / Typ A	

Riwega Swiss GmbH si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.ch. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.