SafeGuard Wall ZPC

Linea vita

Scheda tecnica prodotto
Revision Nr. 01 vom 10.07.2026

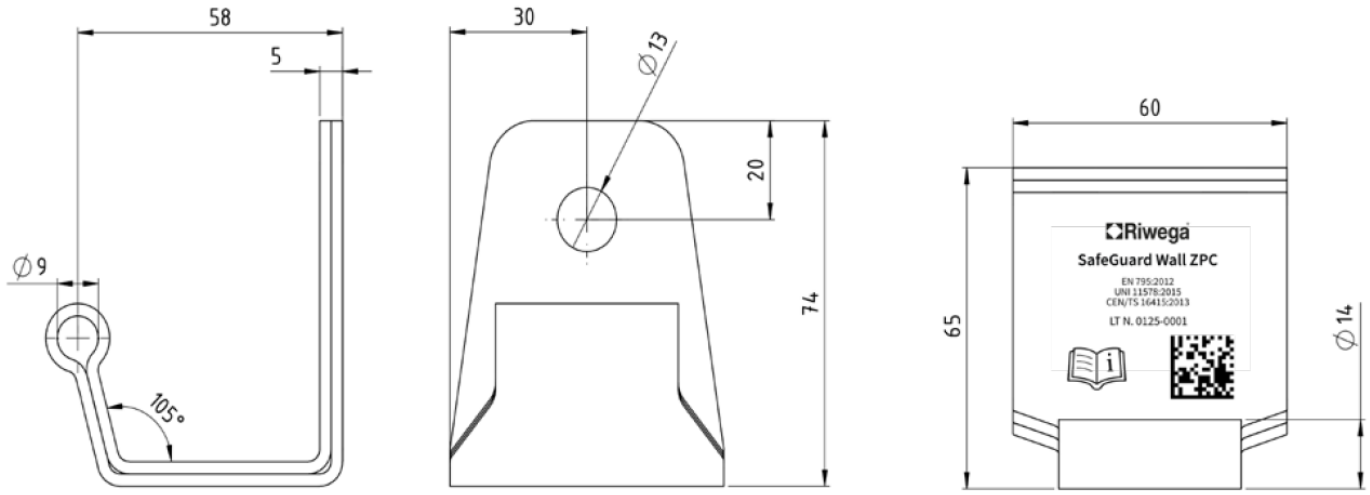

Caratteristiche	Unità di misura	SafeGuard Wall ZPC	
Materiale		Acciaio inossidabile AISI 304	
Numero di utilizzatori	persone	4	
Sottostruttura		Legno	Calcestruzzo C20/25 (B25)
Fissaggio		1 vite da legno (min. 11 x 100 mm)	1 ancorante (M12)
Penetrazione min.	mm	90	75
Dimensioni della piastra di base	mm	50 x 60	
Altezza	mm	74	
Spessore del materiale	mm	5	
Codice articolo		03SGLM06	
Intervallo di controllo		1 anno	
Certificazioni		EN 795:2012 Typ C	
		CEN/TS 16415:2013 Typ C	
		UNI 11578:2015 / 2022 Typ C	

Riwega Swiss GmbH si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.ch. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.