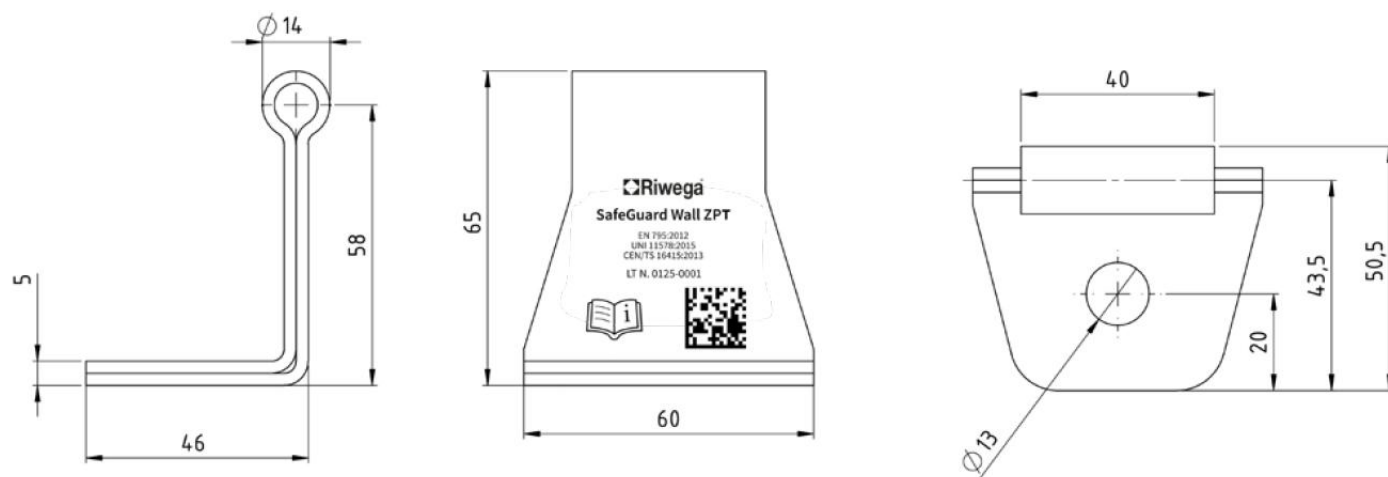


SafeGuard Wall ZPT

Ligne de vie

 Fiche technique produit
 Revision Nr. 01 vom 10.07.2026


Caractéristiques	Unité de mesure	SafeGuard Wall ZPT	
Matériau		Acier inoxydable AISI 304	
Nombre d'utilisateurs	personnes	4	
Sous-construction		Bois	Béton C20/25 (B25)
Fixation		1 vis à bois (min. 11 x 100 mm)	1 goujon d'ancrage (M12)
Pénétration min.	mm	90	75
Dimensions de la plaque de base	mm	60 x 46	
Hauteur	mm	65	
Épaisseur du matériau	mm	5	
Numéro d'article		03SGLM05	
Intervalle de contrôle		1 an	
Certifications		EN 795:2012 Typ C	
		CEN/TS 16415:2013 Typ C	
		UNI 11578:2015 / 2022 Typ C	

Riwega Swiss GmbH se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans cette fiche technique. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.ch. Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente.