

VSK Bitum ARD



LES PLUS PRODUIT :


La membrane bitumineuse autocollante avec effet ardoise

- Écran pare-vapeur, adhésif sur toute la surface
- Idéal sur les voligeage sous-ventilés comme étanchéité sous couverture
- Application sur les toits en béton
- Idéal pour les abris de voiture ou les auvents en bois
- Adhésif à base de bitume

Caractéristiques :



Classification :

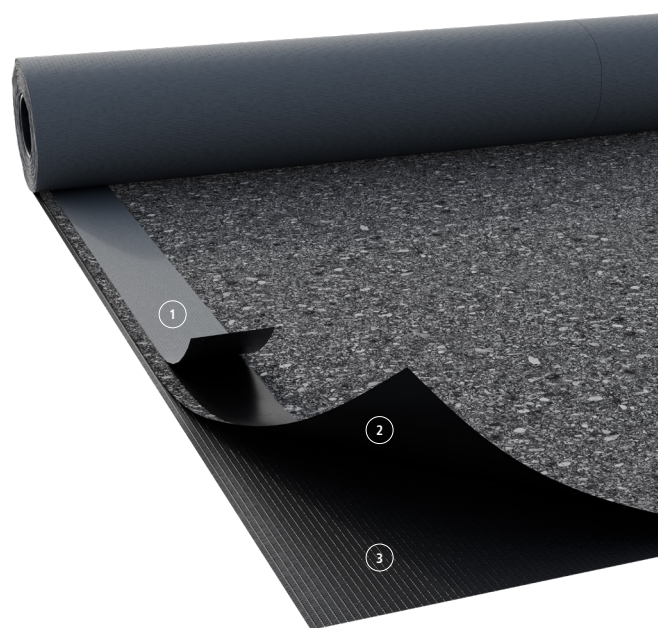

Composition :

Film de protection ①

Bitume modifié auto-adhésif avec finition sablée d'ardoise ②

Film de protection prédécoupé 50/50 cm ③

Fiche technique

Grammage	EN 1849-2	3500 g/m ²
Étanchéité à l'eau	EN 1928 (Met. A)	60 kPa
Valeur S _d	EN ISO 12572	70 m
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 12311-1	500 / 400 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD*	EN 12311-1	35 / 35 %
Déchirure au clou MD/CD*	EN 12310-1	150 / 150 N
Rectitude	EN 1848-1	<20 mm/10m
Défauts visibles	EN 1850-1	NON
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	F
Classe de réaction au feu externe	EN 13501-5	F _{roof}
Stabilité UV		4 mois
Flexibilité à basse température	EN 1109-1	-20°C
Glissement à haute température	EN 1110	≥ +90°C

*MD = longitudinale CD = transversale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit

Article et dimensions

Article	Article TOP SK	Largeur (m)	Longueur (m)	Palette (m ²)
02065040	-	1	10	300