

VSK Bitum ARD



PUNTI DI FORZA IN BREVE:


La guaina bituminosa ardesiata autoadesiva

- Schermo barriera al vapore, adesivo su tutta la superficie
- Ideale su tavolato sotto-ventilato come impermeabilizzazione sotto-tegola
- Applicazione su coperture inclinate in calcestruzzo
- Ideale per carport o tettoie in legno
- Collante a base bituminosa

Caratteristiche:



Classificazione:

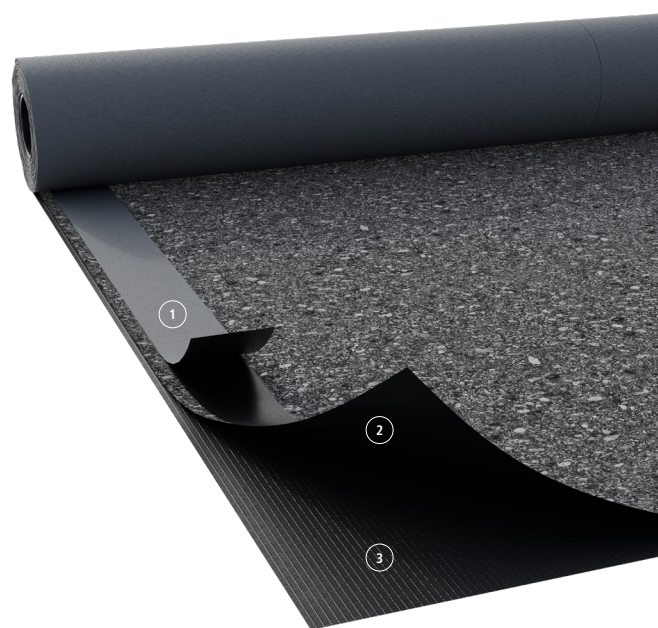

Composizione:

Liner siliconico ①

Bitume modificato autoadesivo con scaglie di ardesia ②

Liner siliconico pretagliato 50/50 cm ③

Scheda tecnica

Massa areica	EN 1849-2	3500 g/m ²
Impermeabilità all'acqua	EN 1928 (Met. A)	60 kPa
Valore S _d	EN ISO 12572	70 m
Resistenza strappo MD/CD*	EN 12311-1	500 / 400 N/50mm
Allungamento a rottura MD/CD*	EN 12311-1	35 / 35 %
Strappo da chiodo MD/CD*	EN 12310-1	150 / 150 N
Rettilinearità	EN 1848-1	<20 mm/10m
Difetti visibili	EN 1850-1	NO
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	F
Classe di reazione al fuoco esterno	EN 13501-5	F _{roof}
Stabilità raggi UV		4 mesi
Flessibilità a bassa temperatura	EN 1109-1	-20°C
Scorrimento a elevata temperatura	EN 1110	≥ +90°C

*MD = longitudinale CD = trasversale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti

Articolo e dimensioni

Articolo	Articolo TOP SK	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m ²)
02065040	-	1	10	300