

VSK Bitum ARD



VORTEILE IM ÜBERBLICK:


Die selbstklebende Bitumen-Abdichtungsbahn mit Schieferbeschichtung

- Vollflächig klebende Dampfsperre
- Ideal auf unterlüfteter Schalung mit direkter Dachziegelauflage
- Anwendung auf geeigneten Betondächern
- Ideal für Carports und Holzüberdachungen
- Klebstoff auf Bitumenbasis

Eigenschaften:



Klassifizierung:

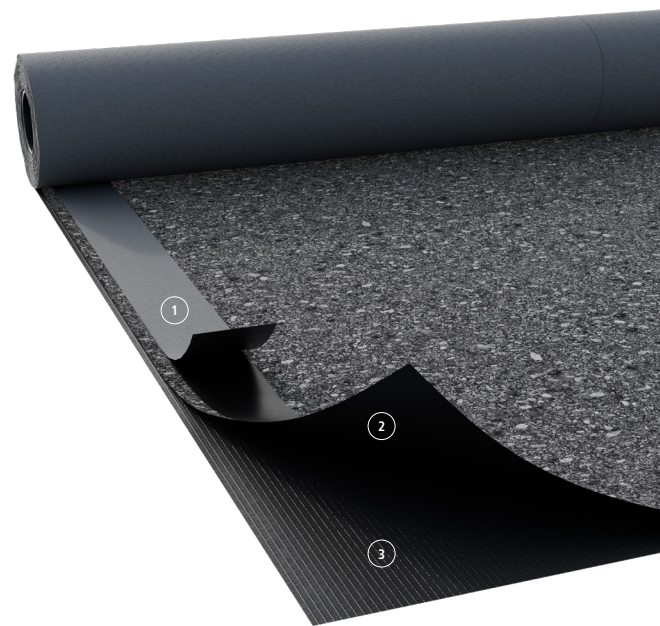

Technisches Datenblatt

Flächengewicht	EN 1849-2	3500 g/m ²
Wasserdichtheit	EN 1928 (Met. A)	60 kPa
S _d -Wert	EN ISO 12572	70 m
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	500 / 400 N/50mm
Dehnung MD/CD*	EN 12311-1	35 / 35 %
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	150 / 150 N
Geradheit	EN 1848-1	<20 mm/10m
Sichtbare Mängel	EN 1850-1	NEIN
Brandverhalten	EN 13501-1	F
Externe Brandverhalten	EN 13501-5	F _{roof}
UV-Beständigkeit		4 Monate
Flexibilität bei niedrigen Temp.	EN 1109-1	-20°C
Wärmestandfestigkeit	EN 1110	≥ +90°C

*MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

Zusammensetzung:

Silikonliner ①

Selbstklebendes modifiziertes Bitumen mit Schiefersplittbeschichtung ②

Geteilter Liner 50/50 cm ③

Artikel und Abmessungen

Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m ²)
02065040	-	1	10	300