

VSK Bitum Reflex 1200 AS



55

R2

LES PLUS PRODUIT :

L'étanchéité bitumineuse autocollante avec surface non-glissante

- Écran pare-vapeur, adhésif sur toute la surface
- Idéal sur les voligeage sous ventilés comme étanchéité sous couverture
- Une solution optimale en combinaison avec l'USB Drenlam Bluetech
- Étanchéité des clous/vis
- Adhésif à base de bitume

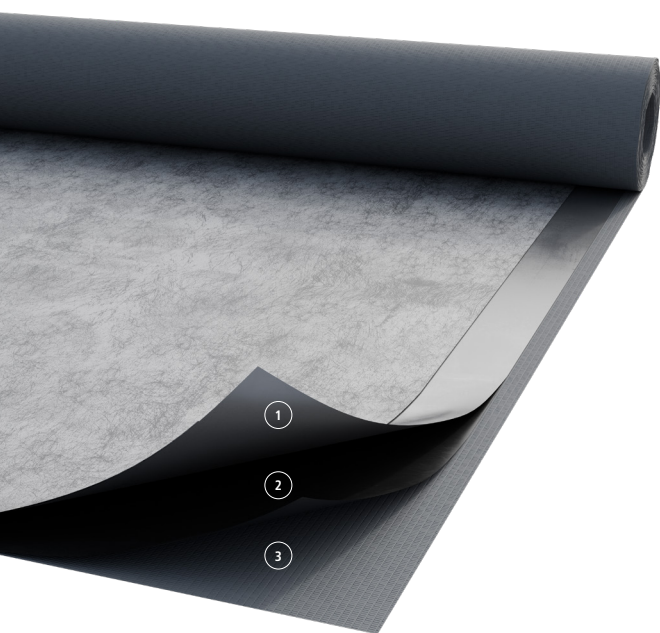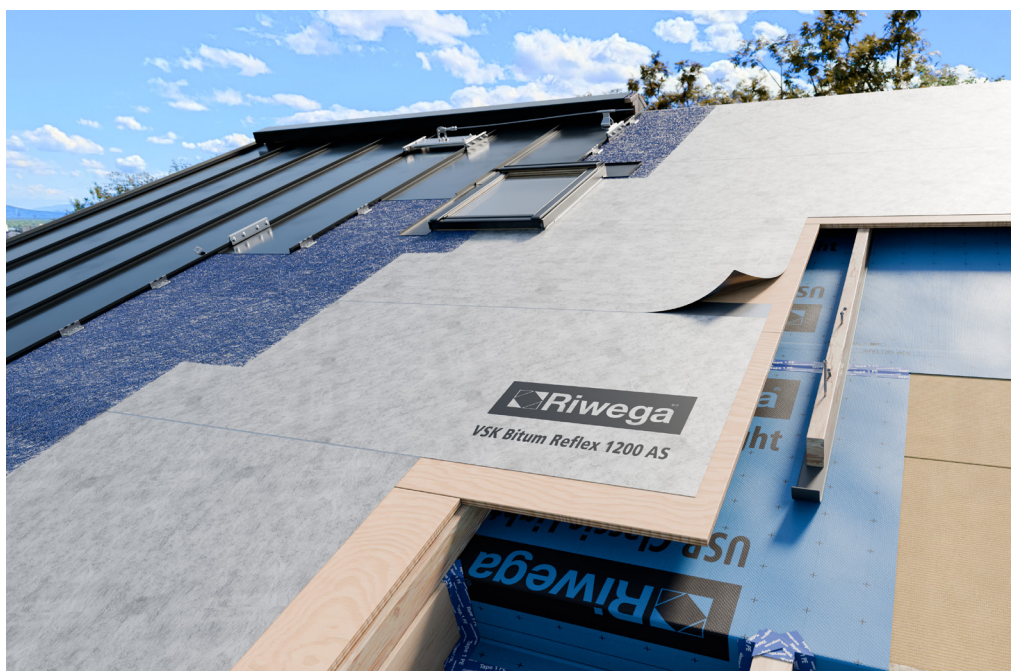

Composition :

- ① Feuille d'aluminium composite avec surface non-glissante
- ② Bitume modifié auto-adhésif
- ③ Film de protection


Article et dimensions

Article	Article TOP SK	Largeur (m)	Longueur (m)	Palette (m²)
02065033	-	1	25	625

Caractéristiques :



Classification :



Fiche technique

Grammage	EN 1849-1	~ 1200 g/m²
Épaisseur	EN 1849-1	1,2 mm
Valeur S _d	EN ISO 12572	>1500 m
Étanchéité à l'eau (≥60kPa)	EN 1928 (Met. A)	réussi
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 12311-1	220 / 220 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD*	EN 12311-1	40 / 40 %
Déchirure au clou MD/CD*	EN 12310-1	180 / 180 N
Résistance détachement des joints	EN 12316-1	35 N/50mm
Résistance statique à la perforation	EN 12730 (Met. A)	15 kg
	EN 12730 (Met. B)	20 kg
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	E
Flexibilité à basse température	EN 1109	-30°C
Température de traitement		+0°C / +40°C
Résistance à la température		-40°C / +80°C
Glissement à haute température	EN 1110	≥ +80°C

*MD = longitudinale CD = transversale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit