

VSK Bitum Reflex 1200



LES PLUS PRODUIT :


L'écran pare-vapeur auto-adhésif pour plancher et toit plat

- Écran pare-vapeur pour toit plat auto-adhésif sur toute la surface
- Certifié comme obstacle au gaz Radon idéal pour la pose sous-chape
- Complètement fermé au passage de la vapeur, avec des surfaces réfléchissantes
- Adhésif à base de bitume

Caractéristiques :



Classification :

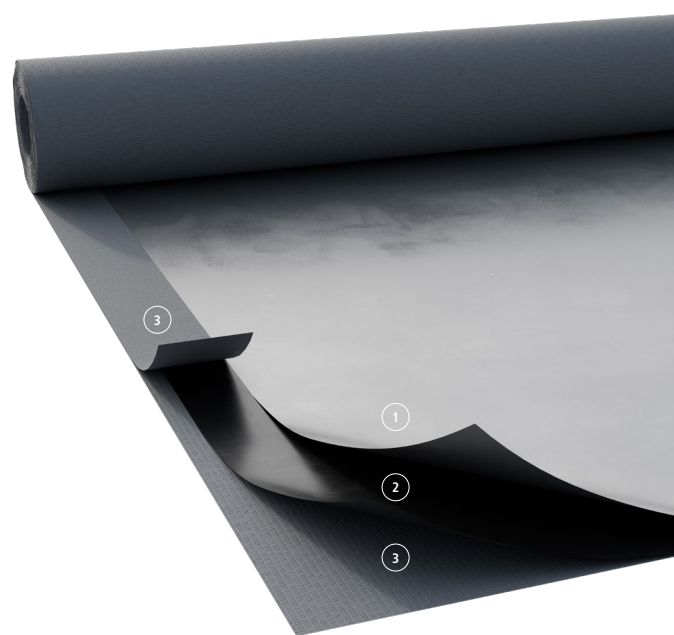

Fiche technique

Grammage	EN 1849-1	~ 1200 g/m ²
Épaisseur	EN 1849-1	1,2 mm
Valeur S _d	EN 1931	>1500 m
Étanchéité à l'eau (10kPa)	EN 1928 (Met. A)	réussi
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 12311-1	470 / 320 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD*	EN 12311-1	3 / 3 %
Déchirure au clou MD/CD*	EN 12310-1	120 / 120 N
Résistance détachement des joints	EN 12317-1	≥250 N/50mm
Rectitude	EN 1848-1	<20 mm/10m
Résistance aux chocs	EN 12691	npd**
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	E
Diffusion gaz radon (D)	ISO/TS 11665-13	<1,8 x 10 ⁻¹³ m ² s ⁻¹
Longueur de diffusion (L _D)	ISO/TS 11665-13	<2,9 x 10 ⁻⁴ m
Résistance (R _{Rn})	ISO/TS 11665-13	52465 ± 6243 Ms/m
Flexibilité à basse température	EN 1109-1	-25°C
Température de traitement		≥ +10°C
Glissement à haute température	EN 1110	+80°C

**no performance determined

*MD = longitudinale CD = transversale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit

Composition :

- Feuille d'aluminium composite ①
- Bitume modifié auto-adhésif ②
- Film de protection ③

Article et dimensions

Article	Article TOP SK	Largeur (m)	Longueur (m)	Palette (m ²)
02065031	-	1	20	400

Accessoires système sur les pages 148-194