

# VSK Bitum Reflex 1200



## PUNTI DI FORZA IN BREVE:


**Lo schermo barriera al vapore autoadesivo per solai e tetti piani**

- Schermo barriera al vapore, adesivo su tutta la superficie
- Certificata come barriera al gas radon ideale per la posa sottomassetto
- Completamente chiuso al passaggio del vapore, con superficie riflettente
- Collante a base bituminosa

## Caratteristiche:



## Classificazione:

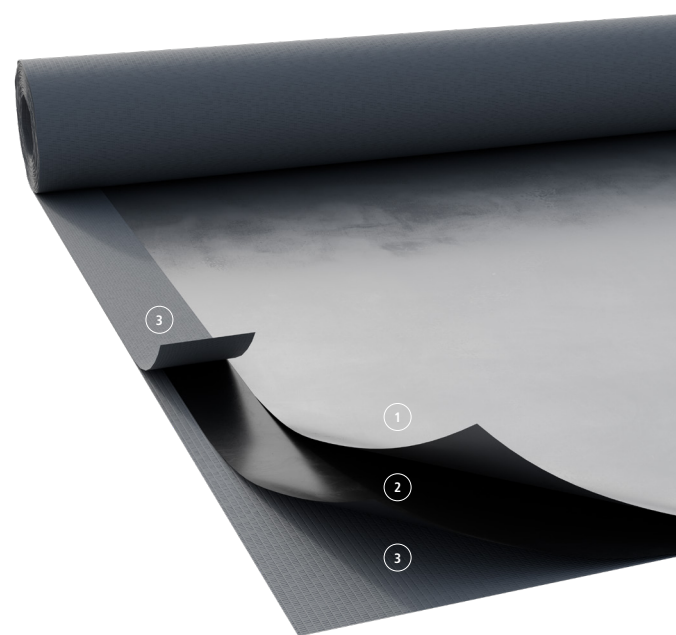

## Scheda tecnica

|                                           |                  |                                                         |
|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Massa areica                              | EN 1849-1        | ~ 1200 g/m <sup>2</sup>                                 |
| Spessore                                  | EN 1849-1        | 1,2 mm                                                  |
| Valore S <sub>d</sub>                     | EN 1931          | >1500 m                                                 |
| Impermeabilità all'acqua (10kPa)          | EN 1928 (Met. A) | superato                                                |
| Resistenza strappo MD/CD*                 | EN 12311-1       | 470 / 320 N/50mm                                        |
| Allungamento a rottura MD/CD*             | EN 12311-1       | 3 / 3 %                                                 |
| Strappo da chiodo MD/CD*                  | EN 12310-1       | 120 / 120 N                                             |
| Resistenza adesiva dei giunti             | EN 12317-1       | ≥250 N/50mm                                             |
| Rettilineità                              | EN 1848-1        | <20 mm/10m                                              |
| Resistenza all'impatto                    | EN 12691         | npd**                                                   |
| Classe di reazione al fuoco               | EN 13501-1       | E                                                       |
| Diffusione gas radon (D)                  | ISO/TS 11665-13  | <1,8 x 10 <sup>-13</sup> m <sup>2</sup> s <sup>-1</sup> |
| Lunghezza di diffusione (L <sub>p</sub> ) | ISO/TS 11665-13  | <2,9 x 10 <sup>-4</sup> m                               |
| Resistenza (R <sub>Rn</sub> )             | ISO/TS 11665-13  | 52465 ± 6243 Ms/m                                       |
| Flessibilità a bassa temperatura          | EN 1109-1        | -25°C                                                   |
| Temperatura di lavorazione                |                  | ≥ +10°C                                                 |
| Scorrimonto a elevata temperatura         | EN 1110          | +80°C                                                   |

\*\*no performance determined

\*MD = longitudinale CD = trasversale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti

## Composizione:

- Lamina composita in alluminio (1)  
 Bitume modificato autoadesivo (2)  
 Liner silconico (3)

## Articolo e dimensioni

| Articolo | Articolo TOP SK | Larghezza (m) | Lunghezza (m) | Bancale (m <sup>2</sup> ) |
|----------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 02065031 | -               | 1             | 20            | 400                       |

Accessori di sistema alle pagg. 148-194