

VSK Classic Light


51

R2

LES PLUS PRODUIT :

La membrane HPV autocollante

- Membrane perméable à la vapeur avec adhésif sur toute la surface
- Protection des structures durant le transport et les phases de construction
- Protection extérieure dans la raccordement mur bois - béton
- Adhésif à base de dispersion acrylique

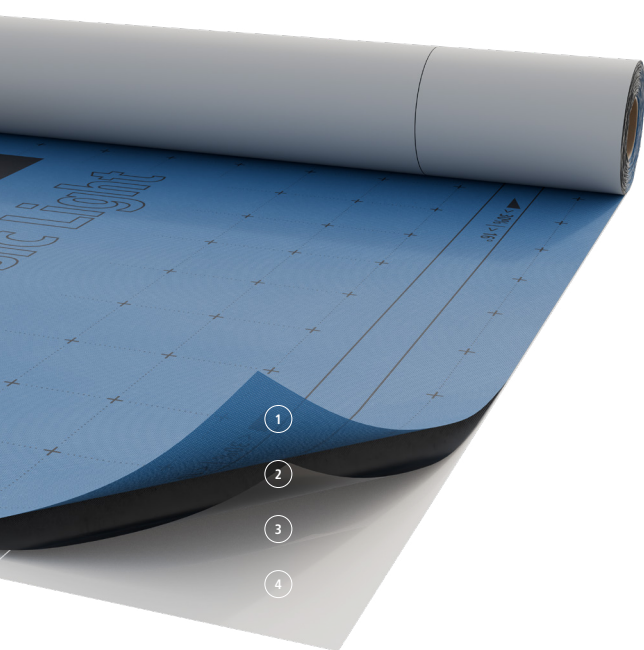

Composition :

- ① Couche de protection en PP hydrofuge, stabilisée aux rayons UV
- ② Film UV10 Bikom, monolithique, élastique
- ③ Adhésif à base de dispersion acrylique
- ④ Film de protection pré-découpé 25/125 cm

Article et dimensions

Article	Article TOP SK	Largeur (m)	Longueur (m)	Palette (m²)
02065010	-	1,5	30	1080

Caractéristiques :



Classification :



Fiche technique

Grammage	EN 1849-2	220 g/m²
Poids de l'adhésif		100 g/m²
Liner prédécoupée		125 + 25 cm
Valeur S _d	EN ISO 12572	0,12 m
DVA Diffusion de vapeur d'eau	EN ISO 12572	~ 200 g/m²/24 h
Colonne d'eau	EN 20811	>400 cm
Test à la pluie battante	TU Berlin	réussi
Classe de résistance à l'eau	EN 1928 (Met. A)	W1
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 12311-1	200 / 180 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD*	EN 12311-1	90 / 100 %
Déchirure au clou MD/CD*	EN 12310-1	200 / 230 N
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	E
Stabilité UV		6 mois
Résistance à la température		-40°C / +100°C
Température de traitement		+5°C / +40°C

*MD = longitudinale CD = transversale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit