

VSK Classic Light


51

R2

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

La membrana traspirante autoadesiva

- Membrana impermeabile traspirante, adesiva su tutta la superficie
- Protezione delle strutture durante il trasporto e le fasi di cantiere
- Protezione esterna nella connessione parete in legno - calcestruzzo
- Collante a base dispersione acrilica

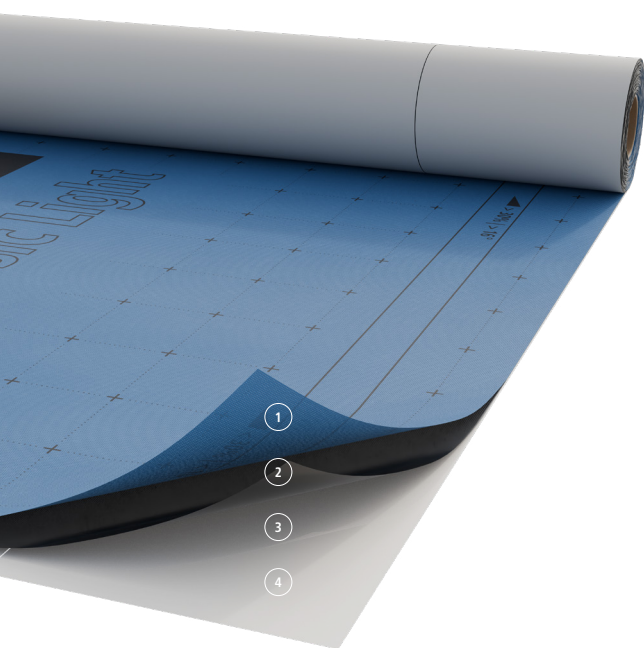

Composizione:

- ① Strato protettivo in PP idrorepellente, stabilizzato ai raggi UV
- ② Film UV10 Bikom, monolitico, elastico
- ③ Collante a base dispersione acrilica
- ④ Liner pretagliato 25/125 cm

Articolo e dimensioni

Articolo	Articolo TOP SK	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m²)
02065010	-	1,5	30	1080

Caratteristiche:



Classificazione:



Scheda tecnica

Massa areica	EN 1849-2	220 g/m²
Peso collante		100 g/m²
Liner pretagliato		125 + 25 cm
Valore S _d	EN ISO 12572	0,12 m
DVA Diffusione vapore acqueo	EN ISO 12572	~ 200 g/m²/24 h
Colonna d'acqua	EN 20811	>400 cm
Test pioggia battente	TU Berlin	superato
Classe d'impermeabilità	EN 1928 (Met. A)	W1
Resistenza strappo MD/CD*	EN 12311-1	200 / 180 N/50mm
Allungamento a rottura MD/CD*	EN 12311-1	90 / 100 %
Strappo da chiodo MD/CD*	EN 12310-1	200 / 230 N
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	E
Stabilità raggi UV		6 mesi
Resistenza alle temperature		-40°C / +100°C
Temperatura di lavorazione		+5°C / +40°C

*MD = longitudinale CD = trasversale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti