

VSK Clear 280



PUNTI DI FORZA IN BREVE:


Lo schermo freno al vapore autoadesivo, trasparente e antiscivolo

- Schermo freno al vapore, adesivo su tutta la superficie
- Protezione delle strutture lignee durante la fase di trasporto e di costruzione
- Soluzione trasparente con superficie antiscivolo
- Liner pretagliato per facilitare e velocizzare la posa

Caratteristiche:



Classificazione:

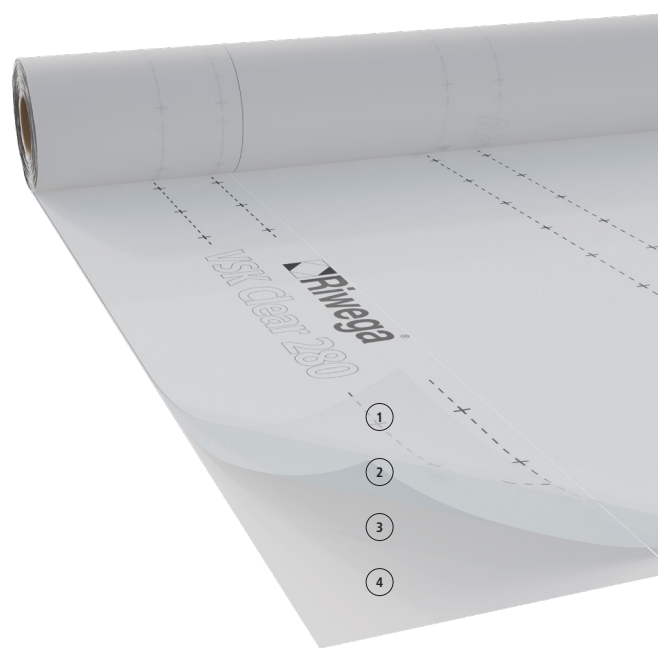

Scheda tecnica

Massa areica	EN 1849-2	220 g/m ²
Peso collante		100 g/m ²
Liner pretagliato		25 + 125 / 50 / 12,5 cm
Valore S _d	EN ISO 12572	>3 m
DVA Diffusione vapore acqueo	EN ISO 12572	~ 15 g/m ² /24 h
Colonna d'acqua	EN 20811	>550 cm
Classe d'impermeabilità	EN 1928 (Met. A)	W1
Resistenza strappo MD/CD*	EN 12311-1	130 / 90 N/50mm
Allungamento a rottura MD/CD*	EN 12311-1	104 / 90 %
Strappo da chiodo MD/CD*	EN 12310-1	npd**
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	E
Emissioni	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Stabilità raggi UV		3 mesi
Resistenza alle temperature		-40°C / +100°C
Temperatura di lavorazione		-5°C / +40°C

**no performance determined

*MD = longitudinale CD = trasversale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti

Composizione:

- Film funzionale in EVA ①
- Tessuto non tessuto in PP ②
- Collante a base dispersione acrilica modificata ③
- Liner pretagliato 25 cm ④

Articolo e dimensioni

Articolo	Articolo TOP SK	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale
02065050	-	1,5	30	1080 m ²
02065051	-	0,75	30	480 m
02065052	-	0,375	30	960 m