

VSK Clear 280



VORTEILE IM ÜBERBLICK:


Die Vollflächig selbstklebende Bauzeitenabdichtung, transluzent und rutschfest

- Vollflächig klebende Dampfbremse
- Schutz von Holzstrukturen während der Transport- und Bauphase
- Transluzente Lösung, mit rutschfester Oberfläche

Eigenschaften:



Klassifizierung:

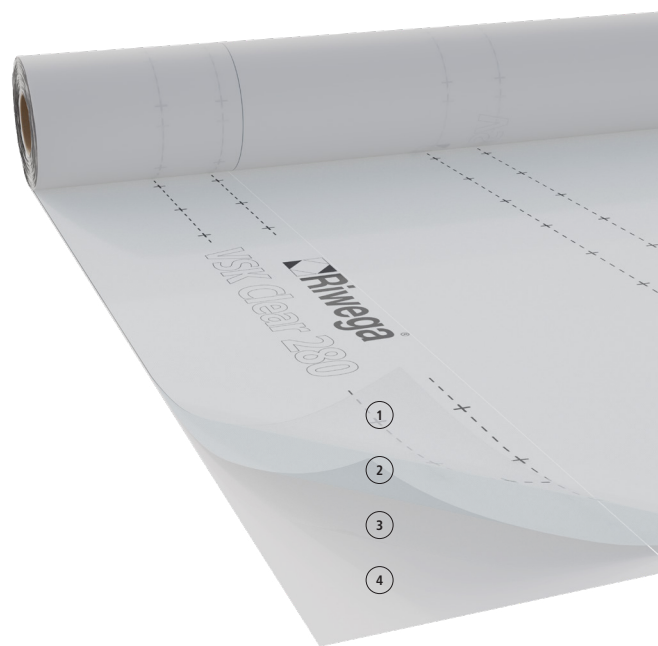

Technisches Datenblatt

Flächengewicht	EN 1849-2	220 g/m ²
Klebstoffgewicht		100 g/m ²
Geteilter-Liner		25 + 125 / 50 / 12,5 cm
S _d -Wert	EN ISO 12572	>3 m
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN ISO 12572	~ 15 g/m ² /24 h
Wassersäule	EN 20811	>550 cm
Dichtigkeitsklasse	EN 13984	W1
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	130 / 90 N/50mm
Dehnung MD/CD*	EN 12311-1	104 / 90 %
Nagelausreißeigenschaft MD/CD*	EN 12310-1	npd**
Brandverhalten	EN 13501-1	E
Emissionen	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
UV-Beständigkeit		3 Monate
Temperaturresistenz		-40°C / +100°C
Verarbeitungstemperatur		-5°C / +40°C

**no performance determined

*MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

Zusammensetzung:

Funktionelle Schicht aus EVA ①

PP-Vlies ②

Dispersionsklebstoff auf modifizierte Acrylbasis ③

Geteilter Liner 25/125 cm ④

Artikel und Abmessungen

Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)	Länge (m)	Palette
02065050	-	1,5	30	1080 m ²
02065051	-	0,75	30	480 m
02065052	-	0,375	30	960 m