


SPIDI® max ALU

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Alu Wandstützen

- Längen von 40 bis 900 mm
- ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert
- Kann dank der Versteifungssicken sowohl senkrecht als auch waagrecht verwendet werden
- Vormontierter 6 mm Thermostop
- Leichtes Gewicht

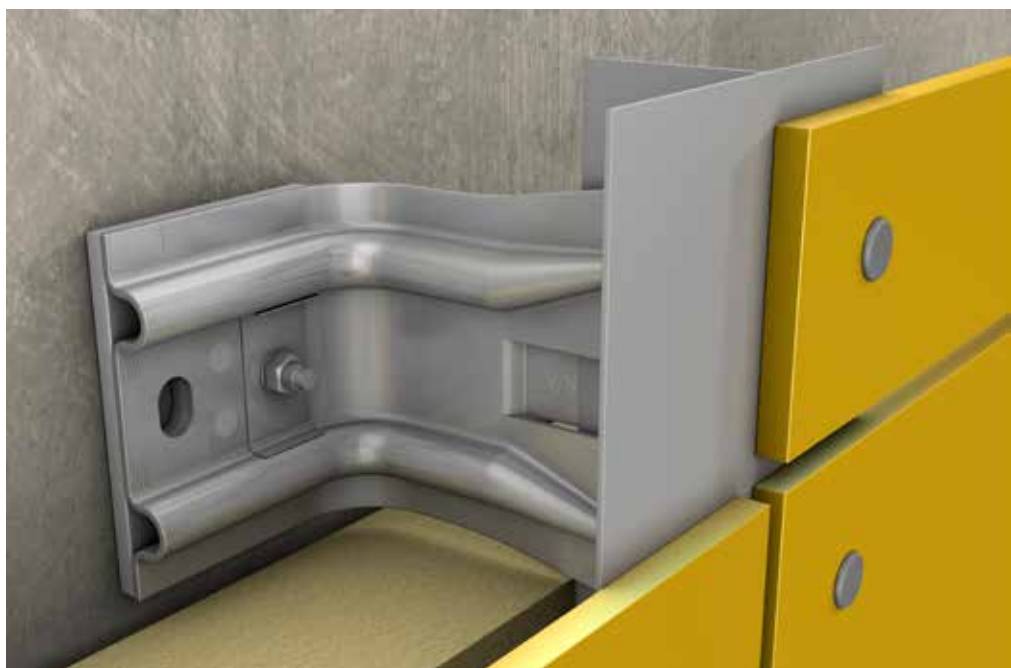

Eigenschaften:



Zusammensetzung:

- ① Aluminiumlegierung EN-AW-5052

Artikel und Abmessungen - Standard Längen

Produkt	Länge (mm)	Basis (mm)	Verp. (Stk.)
SPIDI® max ALU 040/80	40	88 x 62	100
SPIDI® max ALU 065/80	65	88 x 62	85
SPIDI® max ALU 085/80	85	88 x 62	75
SPIDI® max ALU 110/80	110	88 x 62	75
SPIDI® max ALU 135/80	135	88 x 62	50
SPIDI® max ALU 160/80	160	88 x 62	50
SPIDI® max ALU 170/80	170	88 x 62	50
SPIDI® max ALU 185/80	185	88 x 62	50
SPIDI® max ALU 210/80	210	88 x 62	50
SPIDI® max ALU 240/80	240	88 x 62	40
SPIDI® max ALU 270/80	270	88 x 62	40
SPIDI® max ALU 300/80	300	88 x 62	40

Lochdurchmesser: Konsole = 11 mm, Kopfbereich = 5 mm

Artikel und Abmessungen - Spezial Längen

Produkt	Länge (mm)	Basis (mm)	Verp. (Stk.)
SPIDI® max ALU 330/80	330	88 x 62	30
SPIDI® max ALU 360/80	360	88 x 62	30
SPIDI® max ALU 390/80	390	88 x 62	30
SPIDI® max ALU 420/80	420	88 x 62	20
SPIDI® max ALU 450/80	450	88 x 62	20
SPIDI® max ALU 480/80	480	88 x 62	20
SPIDI® max ALU 510/80	510	88 x 62	20
SPIDI® max ALU 540/80	540	88 x 62	15
SPIDI® max ALU 570/80	570	88 x 62	15
SPIDI® max ALU 600/80	600	88 x 62	15
SPIDI® max ALU 630/80	630	88 x 62	15
SPIDI® max ALU 660/80	660	88 x 62	15
SPIDI® max ALU 690/80	690	88 x 62	15
SPIDI® max ALU 720/80	720	88 x 62	15
SPIDI® max ALU 750/80	750	88 x 62	15
SPIDI® max ALU 780/80	780	88 x 62	15
SPIDI® max ALU 810/80	810	88 x 62	15
SPIDI® max ALU 840/80	840	88 x 62	15
SPIDI® max ALU 870/80	870	88 x 62	15
SPIDI® max ALU 900/80	900	88 x 62	15