

Tape UV


11

U11

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Sehr UV-stabil

- Einseitig klebendes Acryklebeband
- Hervorragende UV-Stabilität und Alterungsbeständigkeit
- Abdichtungen an allen Durchbrüchen der hinterlüfteten Fassade
- Acrykleber mit hoher Haftkraft, lösemittelfrei
- Schwer verformbar aufgrund seiner Starre

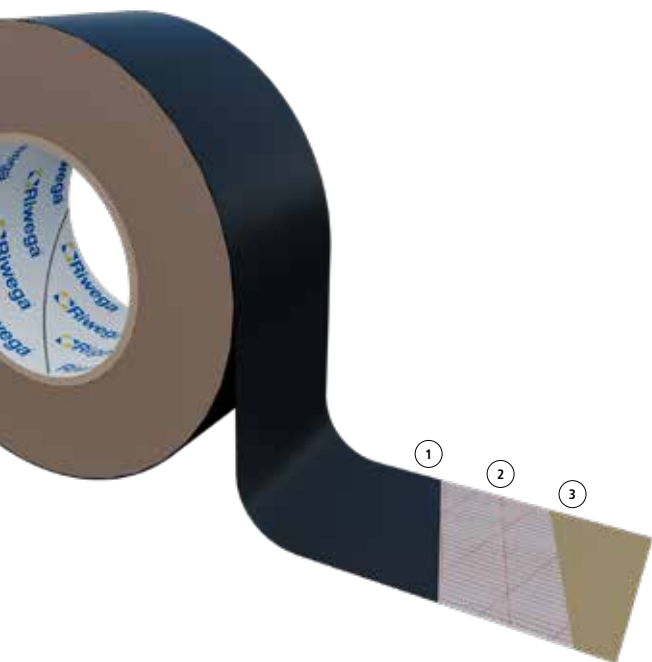

- ① UV-stabilisiertes PP
- ② Acryklebeband mit Polyestergewebeverstärkung
- ③ Silikon-Liner**

Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxm)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
Tape UV 60	02040183	60x25	10	80
Tape UV 80	02040181	80x25	6	80
Tape UV 300 X	020103533	300x25	2	60

Eigenschaften:



Klassifizierung:



Technisches Datenblatt

Klebstoff		Polyacrylat
Trägersystem		Schicht aus PP
Verstärkungsgewebe		JA
Schutzliner		JA
Lösungsmittel und Weichmacher		NEIN
Dicke	DIN EN 1942	0,30 - 0,32 mm
Sd-Wert		~16 m
Bruchkraft mit Reißdehnung	DIN EN 14410	≥60 N/25 mm; 450 %
Ablösungswiderstand	DIN 4108-11	überprüft
Kondenswasserbeständigkeit		sehr hoch
Alterungsbeständigkeit		sehr hoch
Anfangshaftung (Tack)		sehr hoch
Verarbeitungstemperatur		+5°C / +30°C
Temperaturbeständigkeit		-30°C / +100°C
UV-Beständigkeit		24 Monate*
Lagerhaltung		trocken, geschützt vor UV-Strahlen, +18°C / +25°C
Lagerzeit		max. 24 Monate

*bezugnehmend auf das zentraleuropäische Klima

**Vorgeschchnittener Silikon-Liner in der Variante Tape UV 300 X (150+150 mm)

UNI-Bausysteme GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

Tape 2 AC



VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Das Doppelseitige

- Beidseitig klebendes Acryklebeband
- Zur Versiegelung der Überlappungen bei Dampfbremsen und diffusionsoffenen Dachbahnen
- Acrykleber mit hoher Haftkraft, lösemittelfrei
- Einfache und schnelle Verlegung
- Geeignet für alle Oberflächen

Eigenschaften:




Klassifizierung:



Technisches Datenblatt

Klebstoff		Polyacrylat
Trägersystem		-
Verstärkungsgewebe		JA
Schutzliner		JA
Lösungsmittel und Weichmacher		NEIN
Dicke	DIN EN 1942	0,22 - 0,24 mm
Klebekraft	AFERA 5001	≥25 N/25 mm
Kondenswasserbeständigkeit		hoch
Alterungsbeständigkeit		sehr hoch
Anfangshaftung (Tack)		hoch
Emissionen	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Verarbeitungstemperatur		+5°C / +30°C
Temperaturbeständigkeit		-30°C / +120°C
Lagerhaltung		trocken, geschützt vor UV-Strahlen, +18°C / +25°C
Lagerzeit		max. 24 Monate

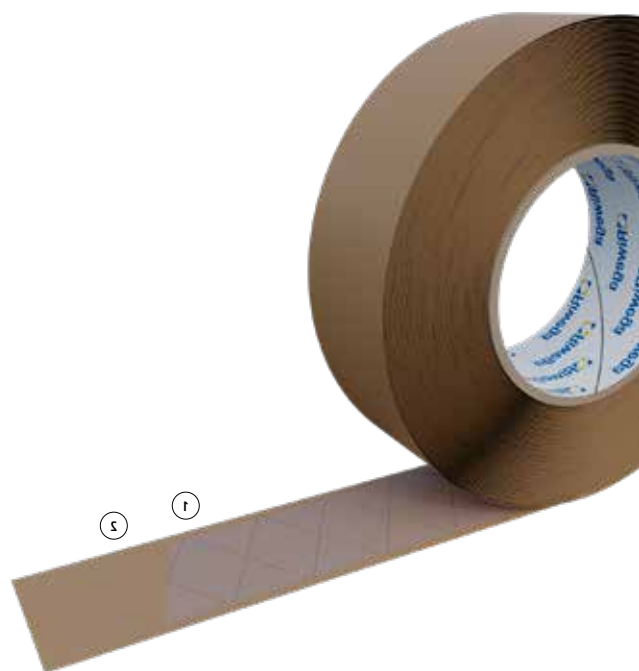

Acrykleber mit Polyesternetz ①

Silikon-Liner ②

Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxm)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
Tape 2 AC 20	02040220	20x50	12	60
Tape 2 AC 50	02040250	50x50	5	60