


USB Drenlam Bluetech

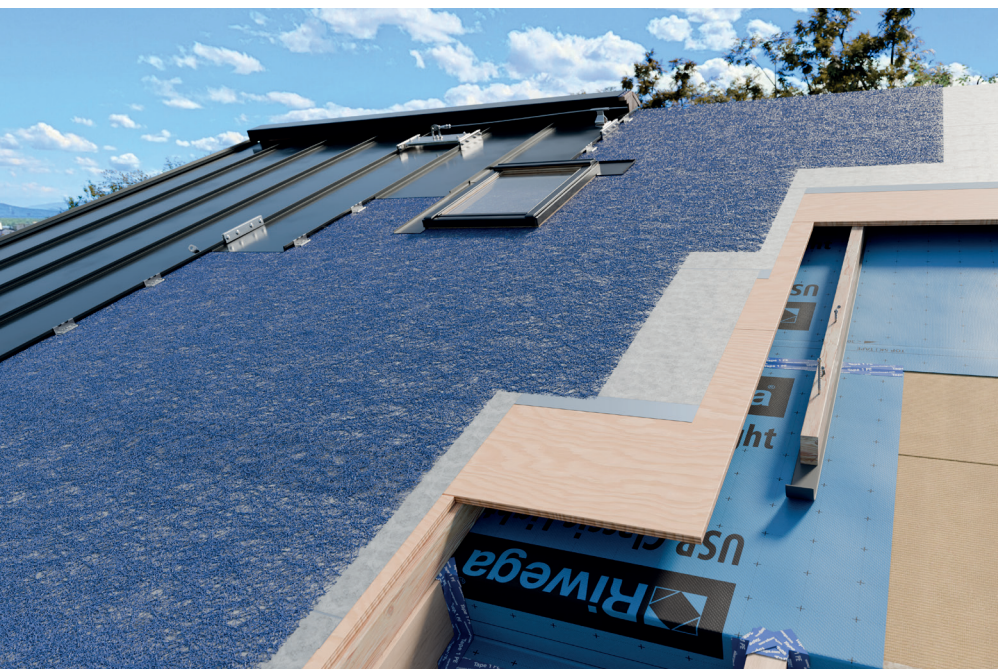

LES PLUS PRODUIT :



L'évolution pour la lutte contre le bruit et un drainage garanti

- Couche de séparation pour les toits métalliques
- Une grande résistance au piétinement et aux charges externes
- Une forme de bulle pour un meilleur écoulement de l'eau et de la condensation
- PP 100% vierge non recyclé pour une plus grande durabilité dans le temps

Caractéristiques :



Classification :

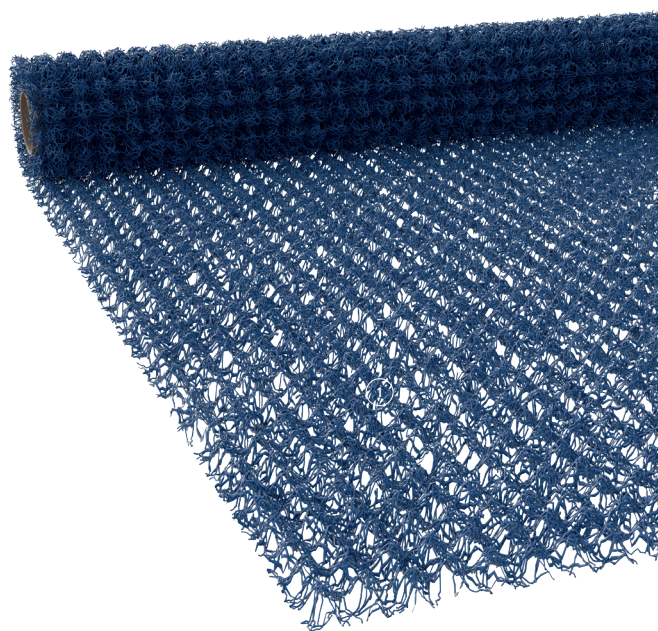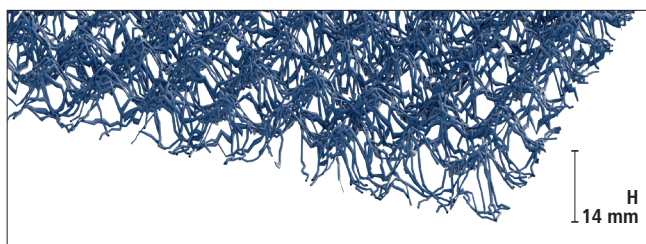

Fiche technique

Grammage	EN 1849-2	450 g/m ²
Épaisseur		14 mm
Indice des vides		min. 95 %
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	E
Stabilité UV		3 mois
Résistance à la température		-30°C / +90°C
0 kPa	0 kg/m ²	14,5 mm (±10%)
2 kPa	200 kg/m ²	13,6 mm (±10%)
5 kPa	500 kg/m ²	13,2 mm (±10%)
10 kPa	1000 kg/m ²	12,6 mm (±10%)
15 kPa	1500 kg/m ²	11,8 mm (±10%)

Composition :

Toile tridimensionnelle en PP avec masterbatch neutre ①

Article et dimensions

Article	Article TOP SK	Largeur (m)	Longueur (m)	Palette (m ²)
02064022	-	1,25	20	150

Note : pour une pose correcte un système d'agrafe haute (h=38mm)

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit