


USB Drenlam Bluetech

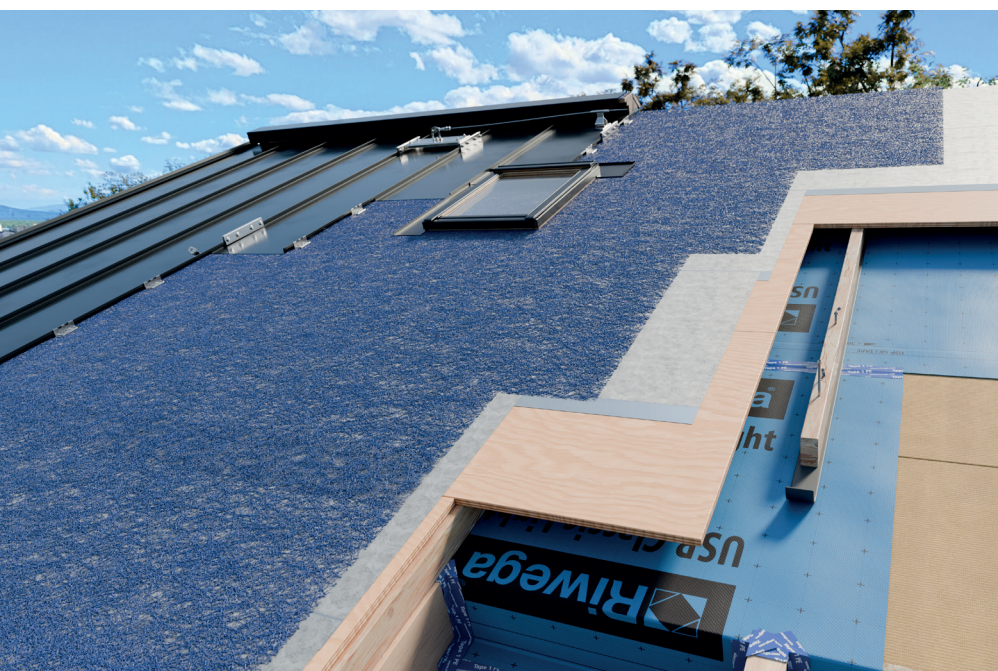

PUNTI DI FORZA IN BREVE:


L'evoluzione antirumore dal drenaggio garantito

- Strato separatore per coperture metalliche
- Elevata resistenza al calpestio e ai carichi esterni come neve e pannelli fotovoltaici
- Conformazione a bolle per un migliore deflusso dell'acqua di condensa
- 100% PP vergine senza riciclato per una maggiore durabilità nel tempo

Caratteristiche:




Classificazione:

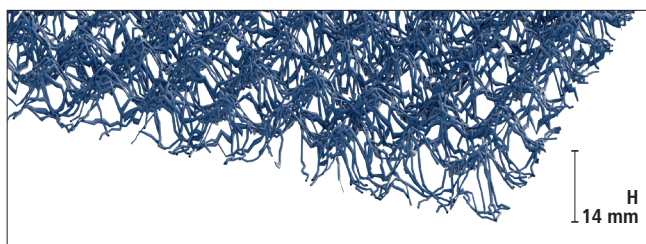

Scheda tecnica

Massa areica	EN 1849-2	450 g/m ²
Spessore		14 mm
Indice dei vuoti		min. 95 %
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	E
Stabilità raggi UV		3 mesi
Resistenza alle temperature		-30°C / +90°C
0 kPa	0 kg/m ²	14,5 mm (±10%)
2 kPa	200 kg/m ²	13,6 mm (±10%)
5 kPa	500 kg/m ²	13,2 mm (±10%)
10 kPa	1000 kg/m ²	12,6 mm (±10%)
15 kPa	1500 kg/m ²	11,8 mm (±10%)

Nota: per una corretta posa utilizzare un sistema di fissaggio a "graffa alta" (h=38mm)
Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti

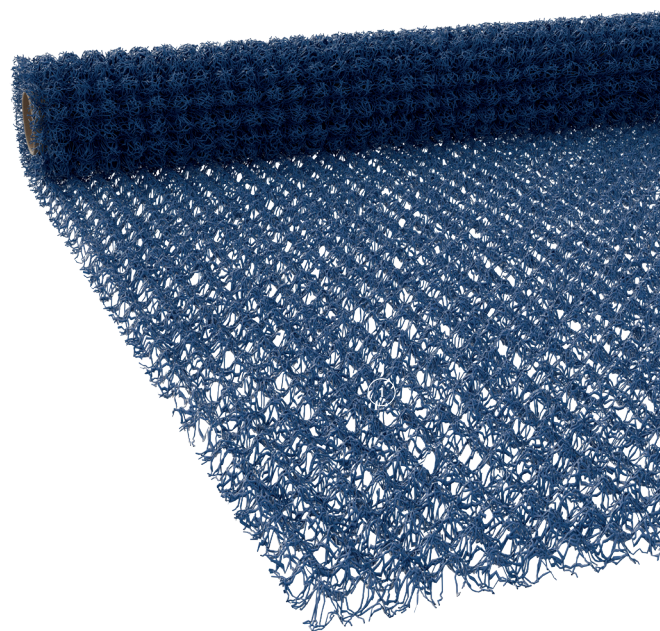

Composizione:

Rete tridimensionale in PP masterbatch neutro ①

Articolo e dimensioni

Articolo	Articolo TOP SK	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m ²)
02064022	-	1,25	20	150