


USB Drenlam Diff TOP SK

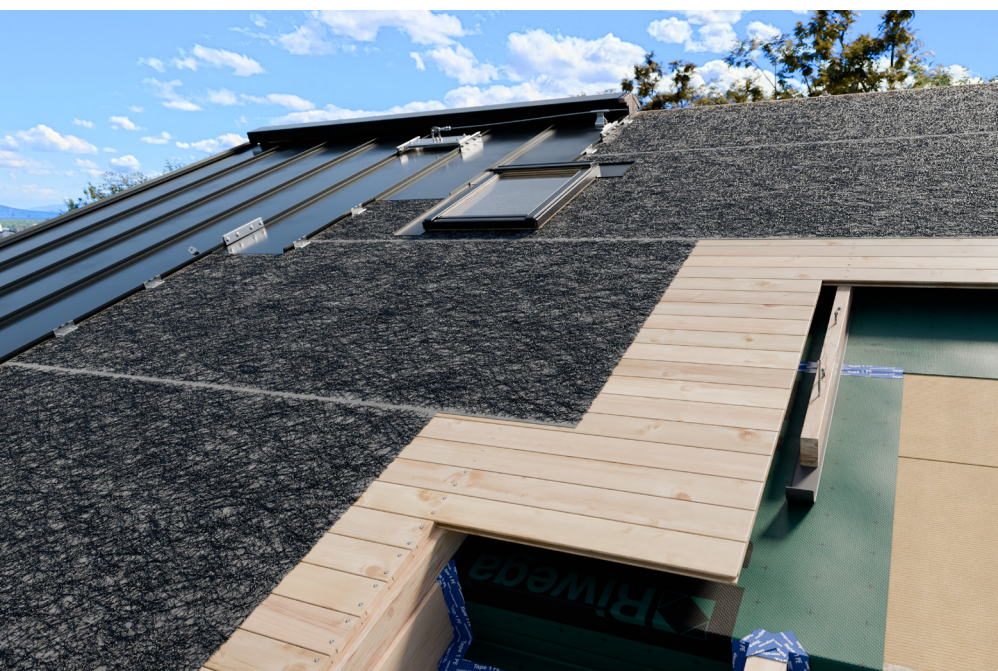

LES PLUS PRODUIT :


Arrêter le bruit et la condensation

- Couche de séparation pour les toits métalliques
- Le seul à avoir une double bande adhésive intégrée (TOP SK)
- Excellente réduction du bruit
- Permet une excellente micro ventilation pour l'évacuation de la condensation
- PP 100% vierge non recyclé pour une plus grande durabilité dans le temps

Caractéristiques :



Classification :

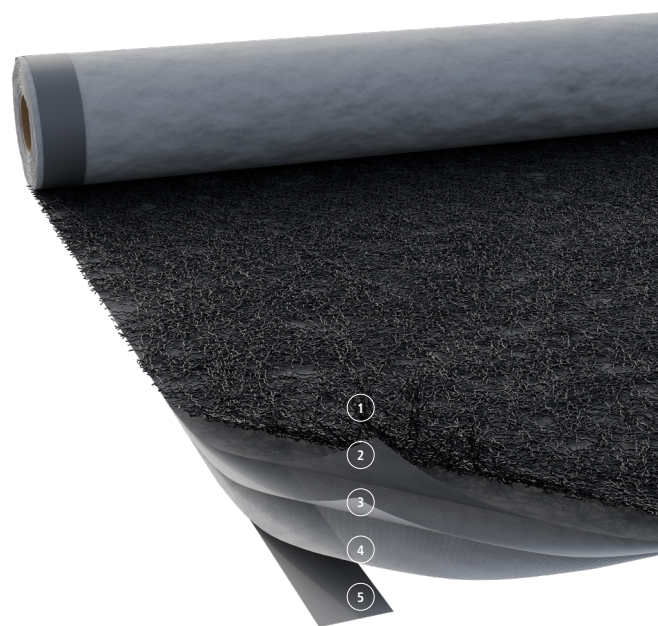

Fiche technique

Grammage	EN 1849-2	500 (150+350) g/m²
Épaisseur		8,75 (0,75+8) mm
Valeur S _d	EN ISO 12572	0,02 m
DVA Diffusion de vapeur d'eau	EN ISO 12572	~ 1000 g/m²/24 h
Colonne d'eau	EN 20811	>200 cm
Test à la pluie battante	TU Berlin	réussi
Classe de résistance à l'eau	EN 1928 (Met. A)	W1
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 12311-1	300 / 190 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD*	EN 12311-1	60 / 70 %
Déchirure au clou MD/CD*	EN 12310-1	150 / 190 N
Indice des vides		min. 95 %
Affaiblissement acoustique	EN ISO 712-2	ΔLW 28 dB
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	E
Stabilité UV		3 mois
Résistance à la température		-40°C / +90°C

Composition :

- Toile tridimensionnelle en PP avec du carbon black ①
- Couche protectrice en PP, stabilisée aux UV ②
- Film fonctionnel en PP ③
- Couche de protection en PP avec ruban adhésif intégré ④
- Film de protection ⑤

Article et dimensions

Article	Article TOP SK	Largeur (m)	Longueur (m)	Palette (m²)
-	02064011	1,5	24	324

*MD = longitudinale CD = transversale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit