


USB Drenlam Diff TOP SK

23

R2

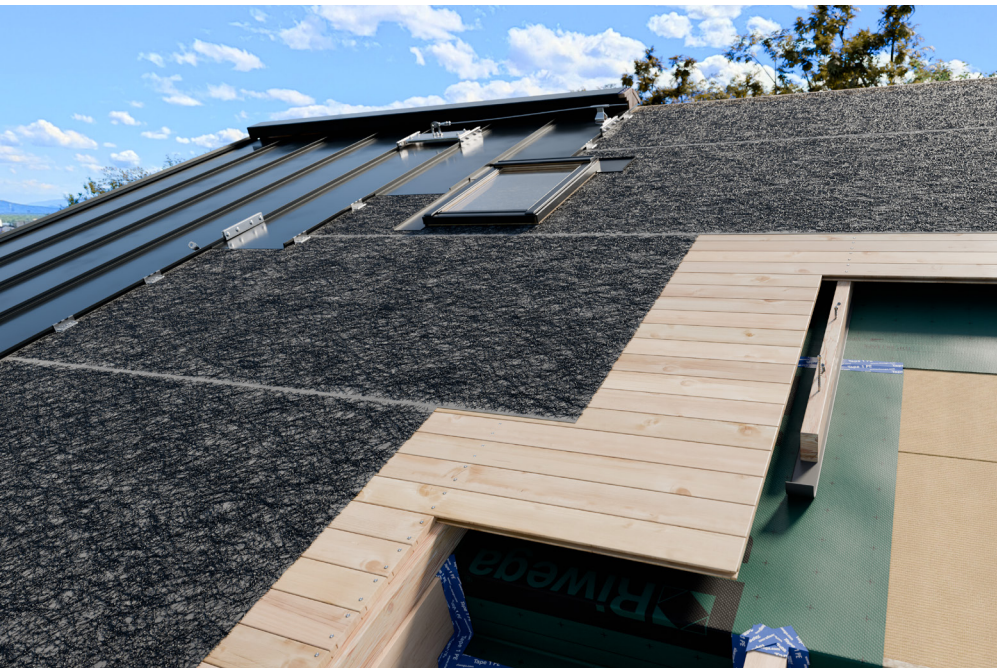

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Stop für Umgebungslärm und Kondenswasserbildung

- Trennlage für Metalleindeckungen
- Die Einzige mit integriertem, doppelseitigem Klebeband (TOP SK)
- Gute Schalldämmung
- Garantiert eine optimale Mikrolüftung und lässt eventuelles Kondenswasser entweichen
- 100% neuwertiges PP garantiert Langlebigkeit

Eigenschaften:



Klassifizierung:




Technisches Datenblatt

Flächengewicht	EN 1849-2	500 (150+350) g/m²
Dicke		8,75 (0,75+8) mm
S _g -Wert	EN ISO 12572	0,02 m
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN ISO 12572	~ 1000 g/m²/24 h
Wassersäule	EN 20811	>200 cm
Schlagregentest	TU Berlin	bestanden
Dichtigkeitsklasse	EN 1928 (Met. A)	W1
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	300 / 190 N/50mm
Dehnung MD/CD*	EN 12311-1	60 / 70 %
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	150 / 190 N
Hohlraumanteil		min. 95 %
Schalldämmung	EN ISO 712-2	ΔLW 28 dB
Brandverhalten	EN 13501-1	E
UV-Beständigkeit		3 Monate
Temperaturresistenz		-40°C / +90°C

*MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

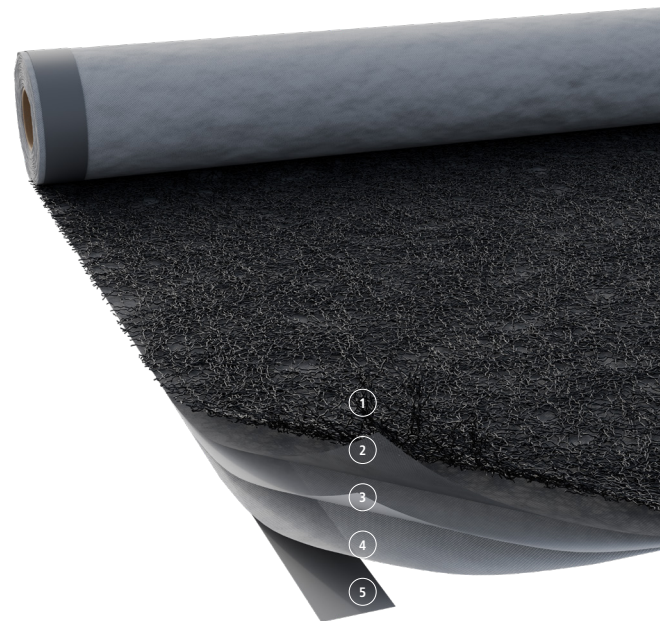

Zusammensetzung:

- Dreidimensionales PP-Wirrgewebe mit Carbon Black ①
- Schutzschicht aus wasserabweisendem, UV-stabilisiertem PP ②
- Funktionsfilm aus PP ③
- Schutzschicht aus PP mit integrierten Klebeband ④
- Silikonliner ⑤

Artikel und Abmessungen

Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m²)
-	02064011	1,5	24	324