

# USB Drenlam Light


22

R2

## PUNTI DI FORZA IN BREVE:

### L'universale antirumore al 100% in polipropilene


- Strato separatore per coperture metalliche
- Ottimo abbattimento acustico
- Permette l'ottima microventilazione per l'evacuazione delle condense
- 100% PP vergine senza riciclato per una maggiore durabilità nel tempo

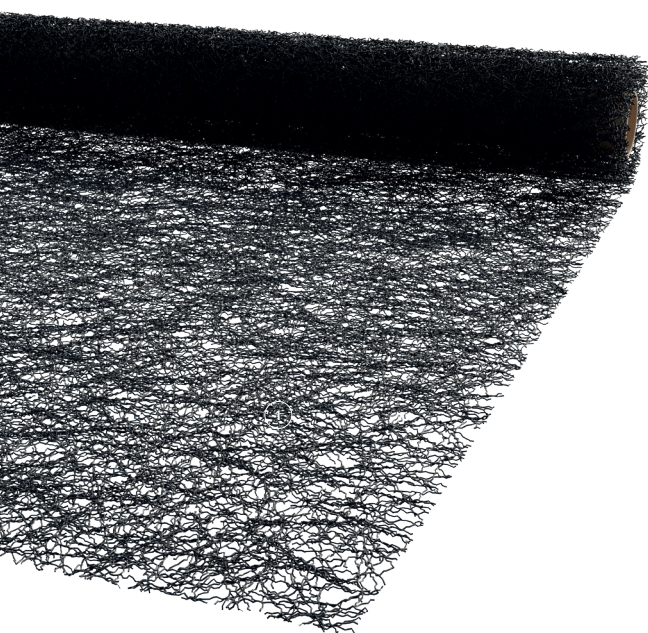

## Caratteristiche:



## Classificazione:

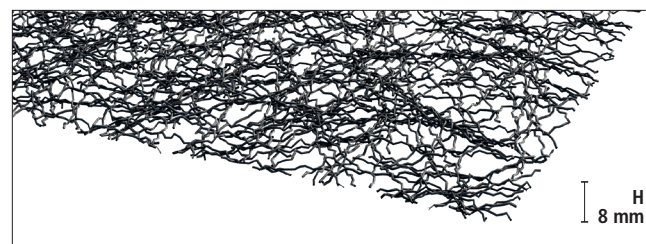

## Composizione:

- 1 Rete tridimensionale in PP con carbon black

## Articolo e dimensioni

| Articolo | Articolo TOP SK | Larghezza (m) | Lunghezza (m) | Bancale (m²) |
|----------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 02064010 | -               | 1,25          | 28            | 315          |

## Scheda tecnica

|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Massa areica                  | EN 1849-2      | 350 g/m²       |
| Spessore                      |                | 8 mm           |
| Resistenza strappo MD/CD*     | EN ISO 12311-1 | 75 / 22 N/50mm |
| Allungamento a rottura MD/CD* | EN ISO 12311-1 | 40 / 40 %      |
| Indice dei vuoti              |                | min. 95 %      |
| Abbattimento acustico         | EN ISO 712-2   | ΔLW 28 dB      |
| Classe di reazione al fuoco   | EN 13501-1     | E              |
| Stabilità raggi UV            |                | 3 mesi         |
| Resistenza alle temperature   |                | -40°C / +90°C  |

\*MD = longitudinale CD = trasversale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti