


USB Wall 120

29

R2

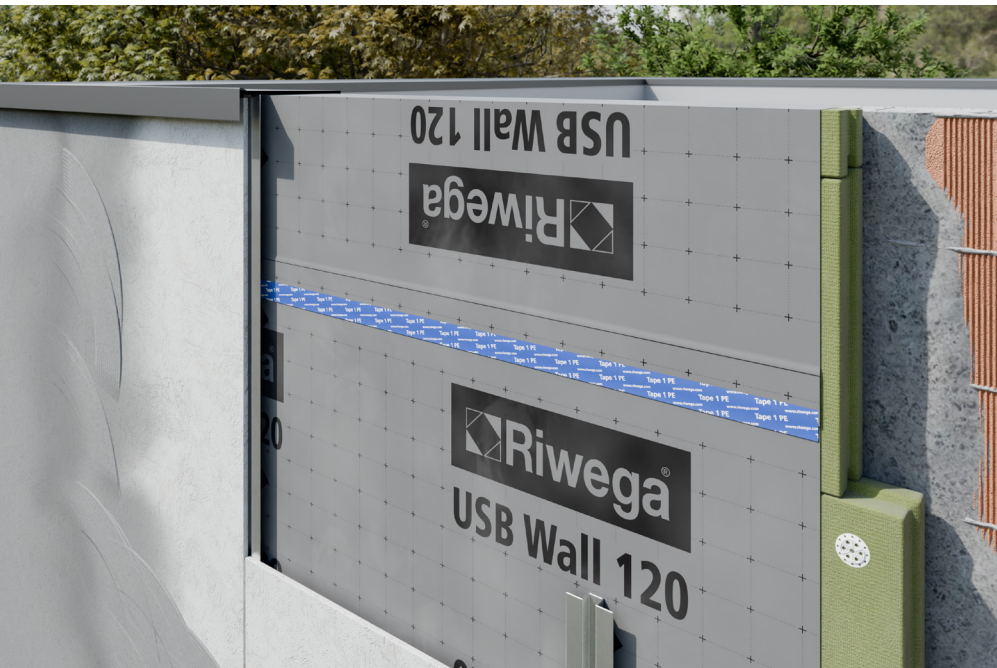

VORTEILE IM ÜBERBLICK:


Die Unverzichtbare bei Fassaden mit geschlossenen Fugen

- Hoch atmungsaktive, wasserdichte Fassadenbahn
- Ideal für Wind- und Wasserdichtheit von belüfteten Fassaden mit geschlossenen Fugen
- Erhältlich in 3 m-Version zur Reduzierung der Verlegezeit
- 100% recycelbares Polypropylen

Eigenschaften:



Klassifizierung:




Technisches Datenblatt

Flächengewicht	EN 1849-2	120 g/m²
Dicke		0,65 mm
S _d -Wert	EN ISO 12572	0,02 m
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN ISO 12572	~ 1000 g/m²/24 h
Widerstand gegen Luftdurchgang	EN 12114	<0,009 m³/(m²h 50Pa)
Wassersäule	EN 20811	>200 cm
Schlagregentest	TU Berlin	bestanden
Dichtheitsklasse	EN 1928 (Met. A)	W1
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	260 / 155 N/50mm
Dehnung MD/CD*	EN 12311-1	60 / 70 %
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	105 / 140 N
Brandverhalten	EN 13501-1	E
UV-Beständigkeit		3 Monate
Temperaturresistenz		-40°C / +100°C

*MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

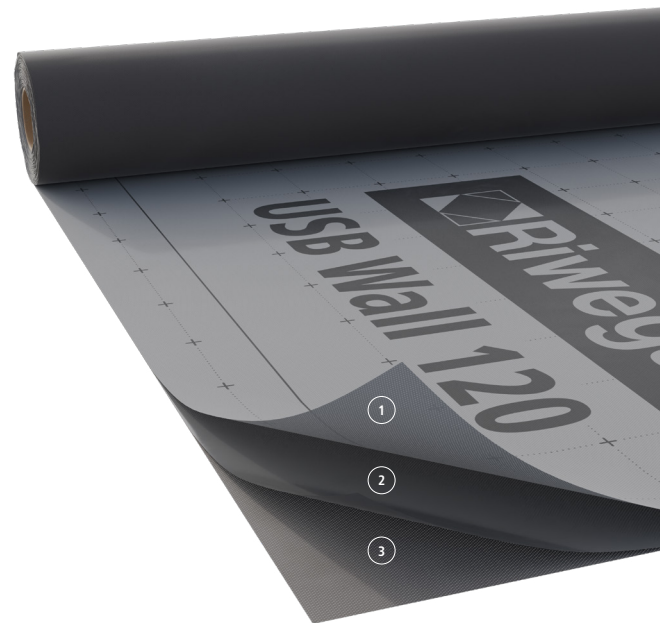

Zusammensetzung:

- Schutzschicht aus wasserabweisendem, UV-stabilisiertem PP ①
- Funktionsfilm aus PP ②
- Schutzschicht aus PP ③

Artikel und Abmessungen

Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m²)
02010090	02020121	1,5	50	1500
020100900	-	3,0	50	3000