


USB Wall 120

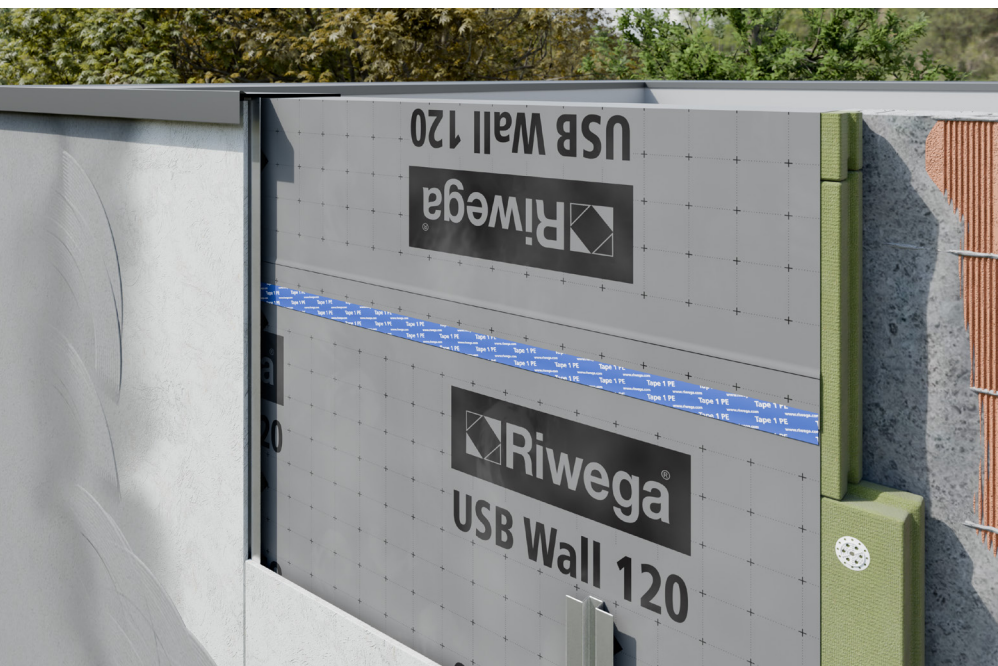

LES PLUS PRODUIT :



L'essentiel pour les façades ventilées avec bardage fermé

- Membrane d'étanchéité HPV
- Idéale pour les murs ventilés à joints fermés
- Disponible en version 3 m pour faciliter et réduire le temps de pose
- Composé à 100% en polypropylène totalement recyclable

Caractéristiques :



Classification :

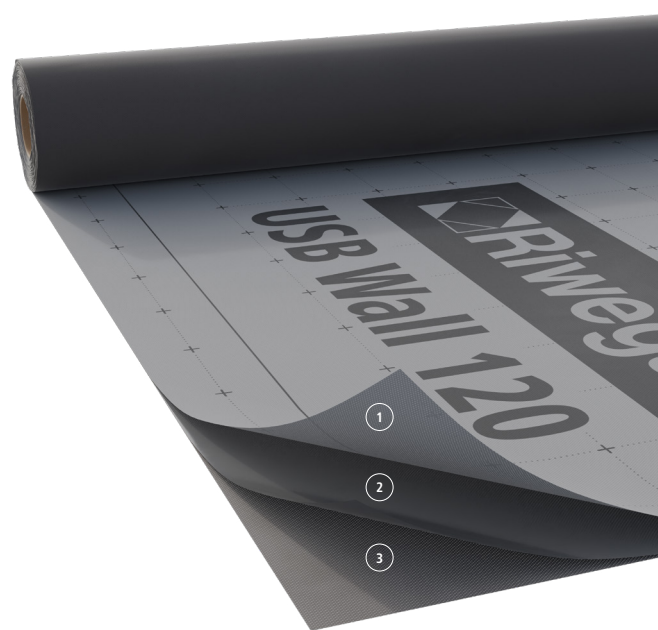

Composition :

- Couche de protection en PP hydrofuge, stabilisée aux rayons UV ①
- Film fonctionnel en PP ②
- Couche de protection en PP ③

Article et dimensions

Article	Article TOP SK	Largeur (m)	Longueur (m)	PaLETTE (m²)
02010090	02020121	1,5	50	1500
020100900	-	3,0	50	3000

Fiche technique

Grammage	EN 1849-2	120 g/m²
Épaisseur		0,65 mm
Valeur S _d	EN ISO 12572	0,02 m
DVA Diffusion de vapeur d'eau	EN ISO 12572	~ 1000 g/m²/24 h
Résistance à la pénétration de l'air	EN 12114	<0,009 m³/(m²h 50Pa)
Colonne d'eau	EN 20811	>200 cm
Test à la pluie battante	TU Berlin	réussi
Classe de résistance à l'eau	EN 1928 (Met. A)	W1
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 12311-1	260 / 155 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD*	EN 12311-1	60 / 70 %
Déchirure au clou MD/CD*	EN 12310-1	105 / 140 N
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	E
Stabilité UV		3 mois
Résistance à la température		-40°C / +100°C

*MD = longitudinale CD = transversale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit