

Windtop UV 30/210


28

R2

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Resistenza ai raggi UV con grammatura maggiorata

- Membrana impermeabile traspirante
- Massa areica maggiorata per una migliore resistenza meccanica
- Ideale per la tenuta al vento e all'acqua delle pareti ventilate a giunti aperti
- Di colore nero per un bassissimo impatto estetico
- Disponibile in versione 1,5 m e 3 m

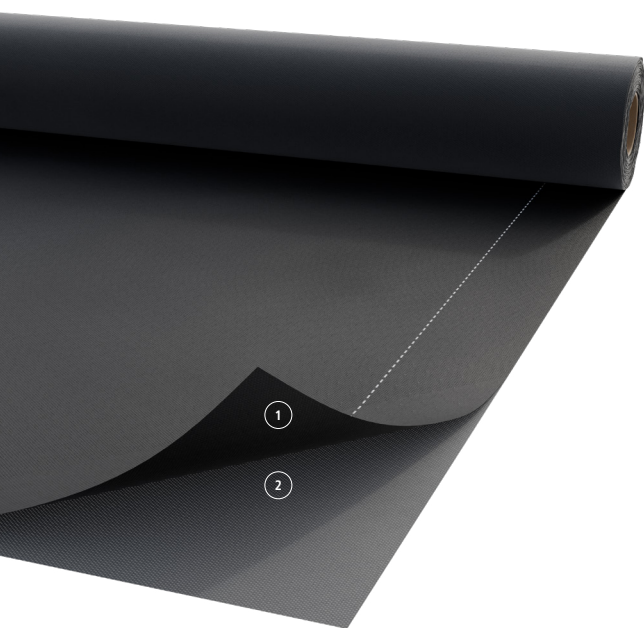

Composizione:

- ① Film funzionale in PUR stabile ai raggi UV
- ② Strato protettivo in PET

Articolo e dimensioni

Articolo	Articolo TOP SK	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m²)
020103015	-	1,5	50	1500
020103012	-	3,0	50	3000

Caratteristiche:



Classificazione:



Scheda tecnica

Massa areica	EN 1849-2	210 g/m²
Spessore		0,54 mm
Valore S _d	EN ISO 12572	0,15 m
DVA Diffusione vapore acqueo	EN ISO 12572	~ 200 g/m²/24 h
Permeabilità all'aria	EN 12114	<0,001 m³/(m²h 50Pa)
Colonna d'acqua	EN 20811	>300 cm
Test pioggia battente	TU Berlin	superato
Classe d'impermeabilità	EN 1928 (Met. A)	W1
Resistenza strappo MD/CD*	EN 12311-1	360 / 250 N/50mm
Allungamento a rottura MD/CD*	EN 12311-1	20 / 25 %
Strappo da chiodo MD/CD*	EN 12310-1	180 / 280 N
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	E
Stabilità raggi UV	stabile (fughe max. 30 mm - max. 30 %)	
Esposizione senza copertura finale		3 mesi
Resistenza alle temperature		-40°C / +100°C

*MD = longitudinale CD = trasversale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti