

Windtop UV 30/210


28

R2

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

UV-beständig mit höherem Flächengewicht

- Atmungsaktive, wasserdichte Fassadenbahn
- Erhöhtes Flächengewicht für verbesserte Reißkraft
- Ideale Winddichtung für hinterlüftete Fassade mit offenem Fugenteil
- Schwarze Farbe für eine optimale Ästhetik
- Verfügbar in 1,5 m und 3 m Breite

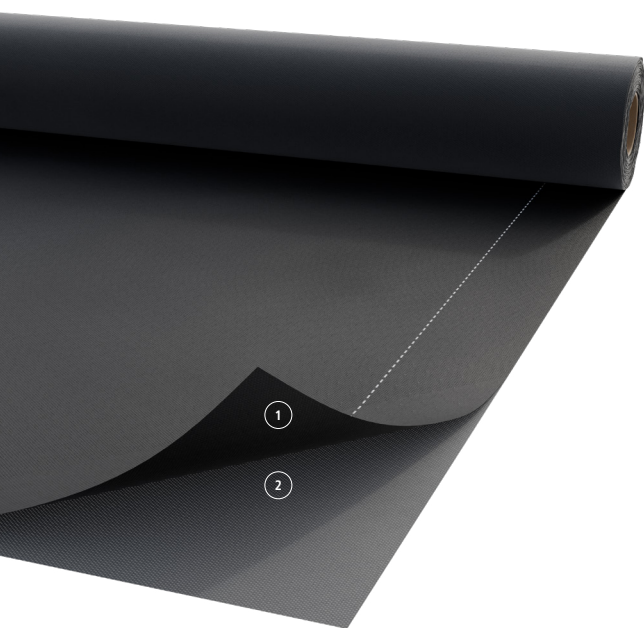

Zusammensetzung:

- ① Funktionsschicht aus PUR, UV-stabil
- ② Schutzschicht aus PET

Artikel und Abmessungen

Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m²)
020103015	-	1,5	50	1500
020103012	-	3,0	50	3000

Eigenschaften:



Klassifizierung:



Technisches Datenblatt

Flächengewicht	EN 1849-2	210 g/m²
Dicke		0,54 mm
S _d -Wert	EN ISO 12572	0,15 m
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN ISO 12572	~ 200 g/m²/24 h
Widerstand gegen Luftdurchgang	EN 12114	<0,001 m³/(m²h 50Pa)
Wassersäule	EN 20811	>300 cm
Schlagregentest	TU Berlin	bestanden
Dichtigkeitsklasse	EN 1928 (Met. A)	W1
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	360 / 250 N/50mm
Dehnung MD/CD*	EN 12311-1	20 / 25 %
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	180 / 280 N
Brandverhalten	EN 13501-1	E
UV-Beständigkeit	stabil (Fugen max. 30 mm - max. 30 %)	
Freibewitterung ohne Harteindeckung		3 Monate
Temperaturresistenz		-40°C / +100°C

*MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird