

Windtop UV Fire A2 50/225


24

R2

LES PLUS PRODUIT :

Résistance au feu dans le cadre d'une façade ventilée

- Membrane imperméable respirante pour façades ventilées
- Classement A2-s1,d0 de réaction au feu
- Idéale pour la pose de bardage à claire voie
- De couleur noir pour un très faible impact visuel
- Résistance aux UV pour ouvertures jusqu'à 50 mm

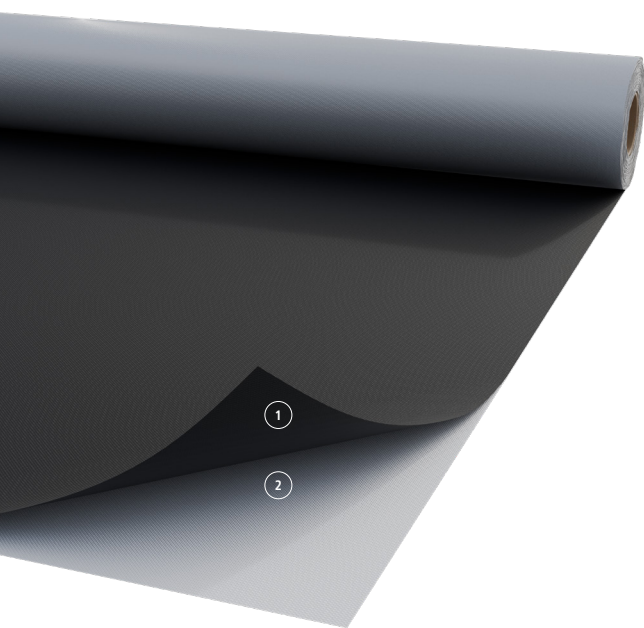

Composition :

- ① Revêtement spécial UV
- ② Fibre de verre

Article et dimensions

Article	Article TOP SK	Largeur (m)	Longueur (m)	Palette (m²)
02010343	-	1,5	50	2700

Caractéristiques :



Classification :



Fiche technique

Grammage	EN 1849-2	225 g/m²
Épaisseur		0,23 mm
Valeur S _d	EN ISO 12572	0,09 m
DVA Diffusion de vapeur d'eau	EN ISO 12572	~ 500 g/m²/24 h
Résistance à la pénétration de l'air	EN 12114	<0,006 m³/(m²h 50Pa)
Classe de résistance à l'eau	EN 1928 (Met. A)	W2
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 12311-1	4200 / 3100 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD*	EN 12311-1	6 / 5 %
Déchirure au clou MD/CD*	EN 12310-1	290 / 390 N
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	A2-s1,d0
Stabilité UV	stable (espace max. 50 mm - max. 50 %)	
Exposition sans couverture finale		3 mois
Résistance à la température		-40°C / +100°C (pour de courtes périodes max. +180°C)

*MD = longitudinale CD = transversale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit